35.491.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.491.1201**
Tanımı	Mekanik tuşlu dijital zil paneli (2 satır ekran)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5816,85	399,54	199,77
2025-Kasım	5590,81	396,10	198,05
2025-Ekim	5546,20	386,26	193,13
2025-Eylül	5344,49	374,15	187,08
2025-Ocak	4556,95	323,44	161,72
2024	4193,65	345,00	172,50
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.491.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

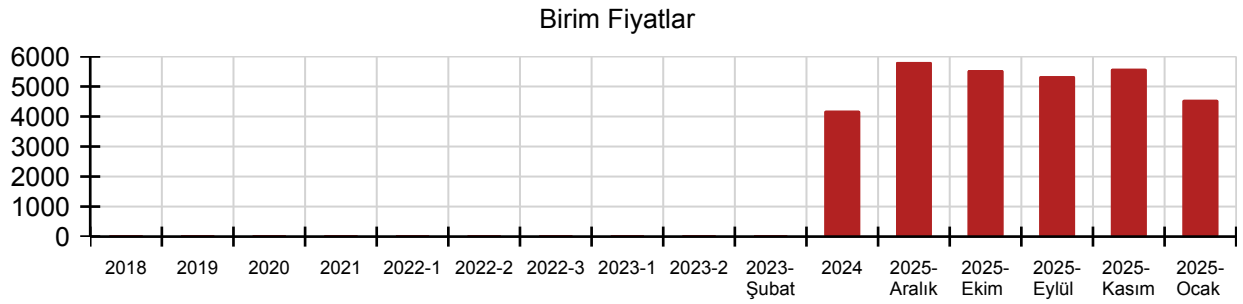

Yapım Şartları

En az 1.3 Mp ve açısı ayarlanabilen kameraya sahip, gece görüş LED aydınlatmalı, tuşlarında arka aydınlatma bulunan, şifreli açmayı destekleyen, tüm daireler için açma şifresi oluşturma özelliğine sahip, kart okuyucu özelliği olan, -20 °C~+50 °C çalışma sıcaklık aralığı olan, IP54 koruma derecesine sahip zil panelinin yerine montajı, güç kaynağı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.491.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.491.1201		Mekanik tuşlu dijital zil paneli (2 satır ekran) / Zil Panelleri (kameralı) / Görüntülü Diafon Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.