35.491.5000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.491.5000**
Tanımı	Kapı Zili Anahtar Sortisi: (Ölçü: Ad.) HFFR boru içerisinde hf özellikte en az 0,75 mm² kesitli iletkenler ile sıva altı veya sıva üstü kapı zili sortisi yapılması, anahtarı, kasası, buat, klemens her nevi ufak malzeme ve işcilik dahil işler halde teslimi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	585,71	445,86	222,93
2025-Kasım	580,01	442,03	221,02
2025-Ekim	565,03	431,03	215,52
2025-Eylül	548,93	417,53	208,77
2025-Ocak	473,40	360,94	180,47
2024	107,91	43,13	21,57
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.491.5000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

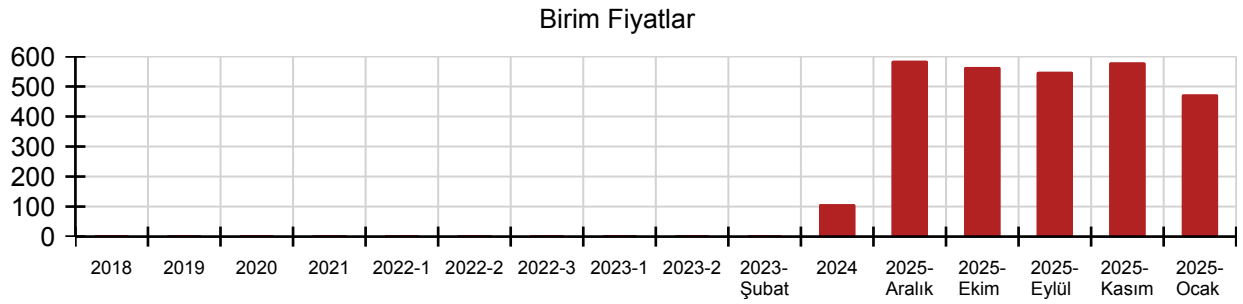

Yapım Şartları

HFFR boru içerisinde hf özellikte en az 1 mm² kesitli iletkenler ile sıva altı veya sıva üstü kapı zili sortisi yapılması, anahtarı, kasası, buat, klemens her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.
Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 10 m'yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 10 m'den sonrası için BFT No 35.150.1461'den ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.491.5000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1461		1x1 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	5,000000
30.185.1350		Gömme Buat (HF) / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
30.185.1101		Gömme normal anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,550000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,550000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.