

## 27.527/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 27.527/1

**Tanımı** Kumlu kireç-alçı harçlı sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	8,94	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	10,85	0,00	0,00
2008	9,73	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2006	7,90	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	10,58	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.527/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

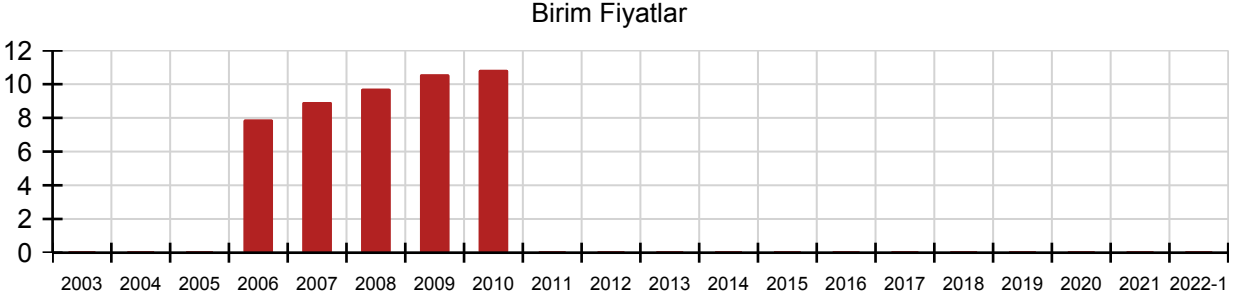

### Yapım Şartları

0,144 ton torbalı snmş kireci, yeteri kadar suda eriterek elde edilen sulandırılmış kirece, 0,575 m<sup>3</sup> diřli kum ve 170 kg alçı ile yapılan harman, yavaş yavaş karıştırılarak elde edilecek harçla (Poz no:10.067/A1) ortalama 1,2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması; üzerine aynı oran ve miktarlarda (yalnız diřli kum yerine mil kumu kullanılacak) hazırlanan harçla (Poz no:10.066/A1) 0,6 cm kalınlığında ince sıva yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları inřaat yerindeki yüklemeye, yatay ve diřey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

- ÖLÇÜ: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.  
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.  
3) Bütün boşluklar ve diđer cins kaplama yüzeyleri düşlr.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.527/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.