35.515.5222 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.515.5222**
Tanımı	3x2x0,5+0,5, HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	66.80	48.64	24.32
2025-Kasım	66.10	48.21	24.11
2025-Ekim	64.26	47.03	23.52
2025-Eylül	62.39	45.54	22.77
2025-Ocak	53.81	39.38	19.69
2024	29.15	19.19	9.60
2023-2	0.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	0.00	0.00	0.00
2022-3	0.00	0.00	0.00
2022-2	0.00	0.00	0.00
2022-1	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.515.5222 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

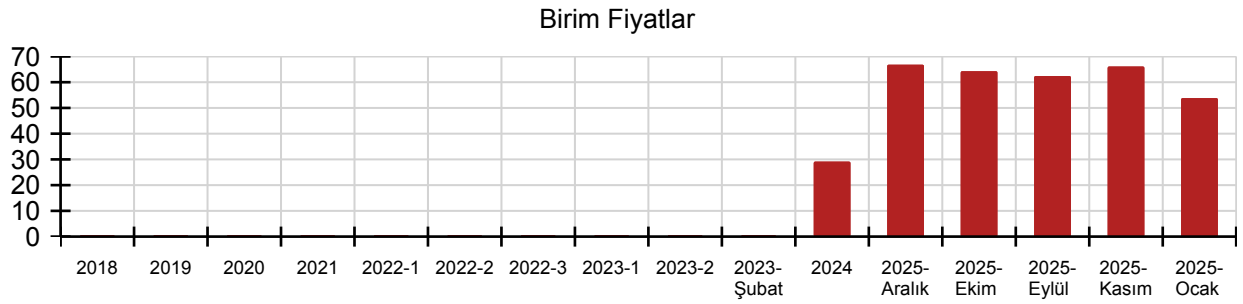

Yapım Şartları

Elektrolitik bakır iletkenli (TS EN 60228), LSOH yalıtkanlı (TS EN 60708, TS EN 50290-2-26, TS IEC 60189-2), yalıtılmış iletkenlerden oluşan grupların yalıtkanlı toprak damarı ile beraber polyester bant ile kaplı, LSOH dış kılıflı (TS EN 50290-2-27), TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2, TS EN IEC 60332-3-24 standartlarına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe? uygun olarak üretilmiş, dış kılıf kalınlığı TSE K 116'ya uygun kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.515.5222 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.515.5222		3x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.040000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.070000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.