# 35.545.6053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.545.6053** **(880-926)** |
| Tanımı | 12 Fiber Kapasiteli FC/SM, Duvar tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 3671,55 | 1071,20 | 535,60 |
| 2025-Kasım | 3624,74 | 1062,00 | 531,00 |
| 2025-Ekim | 3513,36 | 1035,61 | 517,81 |
| 2025-Eylül | 3427,54 | 1003,15 | 501,58 |
| 2025-Ocak | 2939,39 | 867,19 | 433,60 |
| 2024 | 2150,00 | 556,00 | 278,00 |
| 2023-2 | 1350,00 | 556,00 | 278,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1150,00 | 463,00 | 231,50 |
| 2022-3 | 919,00 | 299,00 | 149,50 |
| 2022-2 | 918,30 | 299,00 | 149,50 |
| 2022-1 | 764,00 | 299,00 | 149,50 |
| 2021 | 572,00 | 299,00 | 149,50 |
| 2020 | 572,00 | 299,00 | 149,50 |
| 2019 | 514,00 | 254,00 | 127,00 |
| 2018 | 418,00 | 201,00 | 100,50 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.545.6053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

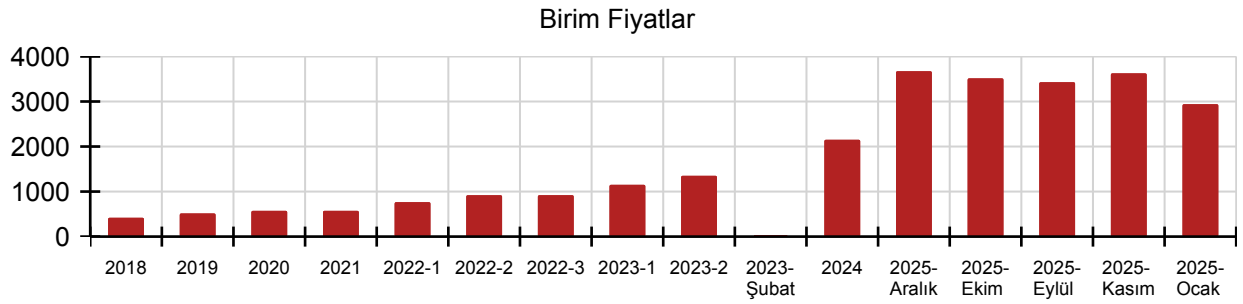


## Yapım Şartları

Yerel alan şebekeleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan tüm iletim noktaları arasında yüksek kaliteli ve geniş bantlı veri, ses ve görüntü iletimi için fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılan, kilitli, çift kapaklı, ek kaseti bölmesiyle panel bağlantı bölmesine ayrı kapaklarla erişilebilen, ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber kablolara uygun, 4 adet çıkarılıp takılabilen (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, simpleks ve dubleks ST, SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, direkt geçişler ve sonlandırmalar için her biri en az 16 fiber kapasitesine sahip şeffaf kapaklı, V0 yanmaz plastikten modüler ek kasetine sahip, en az 3 ek kaseti yerleştirilebilen, fiber dağıtım tablosu olan, Kablo giriş-çıkış ve T ekine uygun yapıda yanlardan ve arkadan kablo girişleri olan ve bu girişlere uygun plastik toz kapakları, adaptörleri, panelleri, ek kasetleri, ek koruyucuları, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.545.6053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.545.6053 | | 12 Fiber Kapasiteli FC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 1,500000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 1,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.