# 35.545.5022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.545.5022** **(880-862)** |
| Tanımı | 4 Fiber Kapasiteli SC/SM, Duvar tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1939,51 | 399,54 | 199,77 |
| 2025-Kasım | 1913,81 | 396,10 | 198,05 |
| 2025-Ekim | 1853,64 | 386,26 | 193,13 |
| 2025-Eylül | 1809,93 | 374,15 | 187,08 |
| 2025-Ocak | 1550,64 | 323,44 | 161,72 |
| 2024 | 1270,00 | 326,00 | 163,00 |
| 2023-2 | 795,00 | 326,00 | 163,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 679,00 | 271,00 | 135,50 |
| 2022-3 | 546,00 | 175,00 | 87,50 |
| 2022-2 | 545,70 | 175,00 | 87,50 |
| 2022-1 | 453,00 | 175,00 | 87,50 |
| 2021 | 338,00 | 175,00 | 87,50 |
| 2020 | 338,00 | 175,00 | 87,50 |
| 2019 | 304,00 | 149,00 | 74,50 |
| 2018 | 247,00 | 118,00 | 59,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.545.5022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

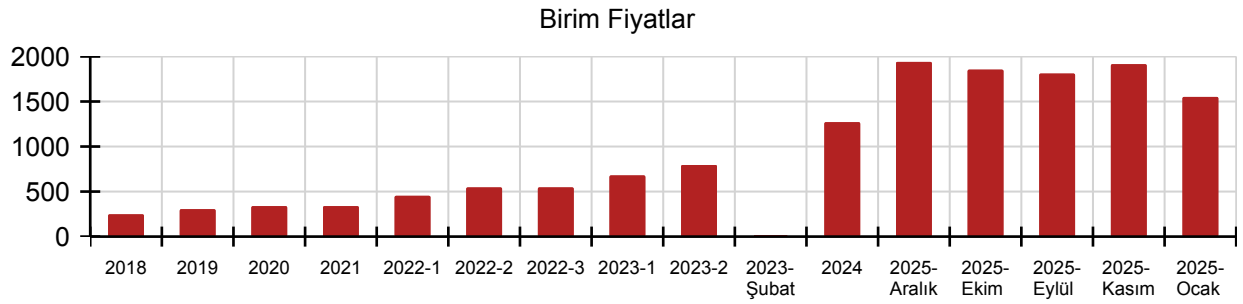


## Yapım Şartları

Yerel alan şebekeleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan tüm iletim noktalarında yüksek kaliteli ve geniş bantlı veri, ses ve görüntü iletimi için, fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılan, ABS, "V0" yanmaz, plastik gövdeli hafif, kilitlenebilir kapaklı, ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber kablolara uygun, simplex ve dublex adaptörlere uygun, çıkarılıp takılabilen (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, Adaptör paneline ST, SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, gövdeyle yekpare olarak kendinden ek kasetli, 12 fiber kapasitesine sahip, Kablo giriş-çıkış ve T ekine uygun yapıda alt ve üstlerden kablo girişli, adaptörleri, panelleri, ek koruyucuları, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.545.5022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.545.5022 | | 4 Fiber Kapasiteli SC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.