35.545.4033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.545.4033** **(880-802)**
Tanımı	24 Fiber Kapasiteli LC/MM, Rak tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7168.45	2078.69	1039.35
2025-Kasım	7077.01	2060.85	1030.43
2025-Ekim	6859.43	2009.63	1004.82
2025-Eylül	6692.00	1946.65	973.33
2025-Ocak	5738.81	1682.81	841.41
2024	4200.00	1080.00	540.00
2023-2	2640.00	1080.00	540.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	2250.00	896.00	448.00
2022-3	1810.00	579.00	289.50
2022-2	1801.10	579.00	289.50
2022-1	1490.00	579.00	289.50
2021	1110.00	579.00	289.50
2020	1110.00	579.00	289.50
2019	1020.00	493.00	246.50
2018	823.00	391.00	195.50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.4033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

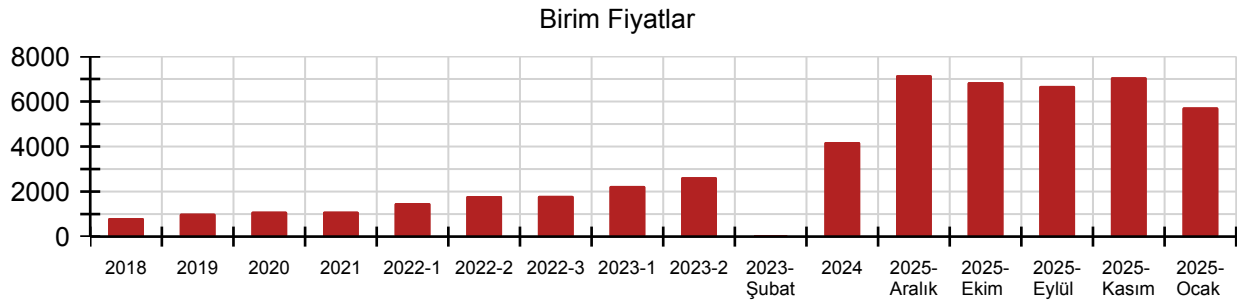

Yapım Şartları

Yerel alan şebekeleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan tüm iletim noktaları arasında kullanılan, yüksek kaliteli ve geniş bantlı veri, ses ve görüntü iletimi için, fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılır. 4U yüksekliğinde, 19" rack kabinetlere uygun, ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber optik kablolara uygun, en az 14 adet çıkarılıp takılabilen ve (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, Adaptör paneline simpleks ve dupleks ST, SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, direkt geçişler ve sonlandırmalar için her biri en az 16 fiber kapasitesine sahip şeffaf kapaklı, yanmaz plastikten modüler ek kasetine sahip 5 adet kasetin yerleştirileceği özel bölmeleri olan, fiber dağıtım tablosu olan, Kablo giriş-çıkış ve T ekine uygun yapıda yanlardan ve arkadan kablo girişleri olan ve bu girişlere uygun plastik toz kapakları, adaptörleri, panelleri, ek kasetleri, ek koruyucuları, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.4033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.545.4033		24 Fiber Kapasiteli LC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3.000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.