# 35.540.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.540.1010** **(880-609)** |
| Tanımı | 6 core MM Dahili tip F/O Kablo, MULTİ MODE FİBER OPTİK KABLO |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 98.58 | 68.09 | 34.05 |
| 2025-Kasım | 97.55 | 67.50 | 33.75 |
| 2025-Ekim | 94.88 | 65.83 | 32.92 |
| 2025-Eylül | 92.20 | 63.78 | 31.89 |
| 2025-Ocak | 79.43 | 55.13 | 27.57 |
| 2024 | 52.00 | 27.70 | 13.85 |
| 2023-2 | 36.20 | 21.30 | 10.65 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 24.40 | 13.30 | 6.65 |
| 2022-3 | 17.90 | 8.60 | 4.30 |
| 2022-2 | 15.84 | 6.60 | 3.30 |
| 2022-1 | 13.50 | 6.60 | 3.30 |
| 2021 | 9.25 | 5.05 | 2.53 |
| 2020 | 7.60 | 4.10 | 2.05 |
| 2019 | 6.95 | 3.45 | 1.73 |
| 2018 | 6.05 | 2.70 | 1.35 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.540.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

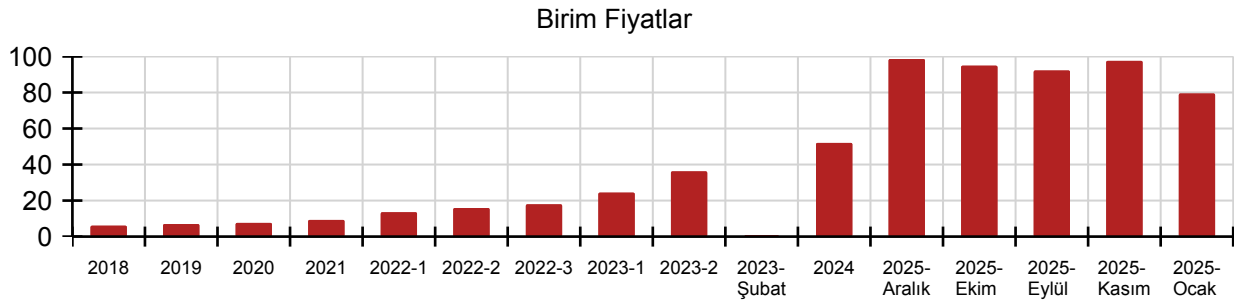


## Yapım Şartları

Multi mode (MM) fiber optik kablolar; yerel alan şebekeleri (LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA) yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı: 62,5/125 µm (OM1), 50/125 µm (OM2, OM3). Korugasyonlu / Oluklu çelik bant zırhlı veya zırhsız, Polietilen dış kılıflı, su yürümesini önlemek üzere buffer tüplerinde "Thixotropic Jel" dolgulu, En fazla optik zayıflama; 850 nm'de: 3 dB/km, 1300 nm'de: 1 dB/km dir. TS EN 60793-1-1, TS EN 60794-1-23 standartlarına uygun. Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten ve sonlandırma kutusunda sonlandırıldıktan sonra OTDR cihazı ile test edilip test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.540.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.540.1010 | | Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo | m | 1.000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0.030000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0.090000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0.090000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.