35.545.3042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.545.3042** **(880-762)**
Tanımı	12 Fiber Kapasiteli MTRJ/SM, Rak tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3152.79	1071.20	535.60
2025-Kasım	3113.48	1062.00	531.00
2025-Ekim	3019.06	1035.61	517.81
2025-Eylül	2943.88	1003.15	501.58
2025-Ocak	2525.99	867.19	433.60
2024	1680.00	404.00	202.00
2023-2	1040.00	404.00	202.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	885.00	336.00	168.00
2022-3	716.00	217.00	108.50
2022-2	715.30	217.00	108.50
2022-1	591.00	217.00	108.50
2021	437.00	217.00	108.50
2020	437.00	217.00	108.50
2019	376.00	184.00	92.00
2018	306.00	146.00	73.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.3042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

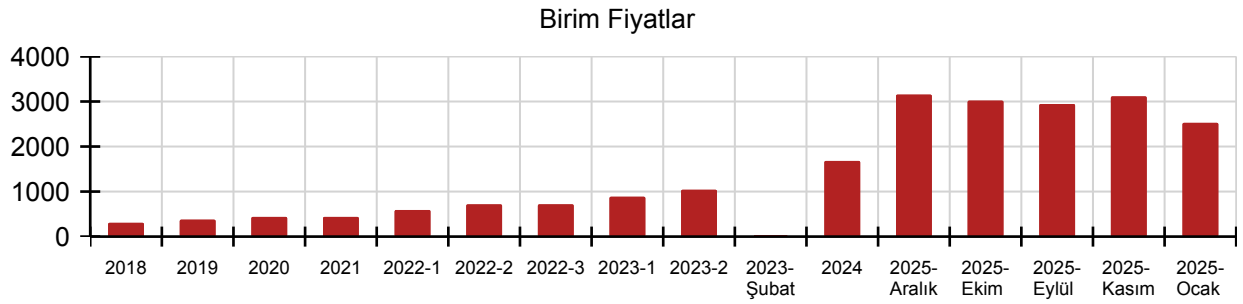

Yapım Şartları

Yerel alan şebekeleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan tüm iletim noktalarında yüksek kaliteli ve geniş bantlı veri, ses ve görüntü iletimi için, fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılır. 1U yüksekliğinde, 19" rack kabinetlere uygun, ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber optik kablolara uygun, 2 adet çıkarılıp takılabilen ve (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, Adaptör paneline simpleks ve dupleks ST, SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, direkt geçişler ve sonlandırmalar için her biri en az 16 fiber kapasitesine sahip şeffaf kapaklı, yanmaz plastikten modüler ek kasetine sahip, Kablo giriş-çıkış ve T ekine uygun yapıda yanlardan ve arkadan kablo girişleri olan ve bu girişlere uygun plastik toz kapakları, adaptörleri, panelleri, ek kasetleri, ek koruyucuları, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.3042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.545.3042		12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1.500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.