35.545.6069 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.545.6069** **(880-942)**
Tanımı	36 Fiber Kapasiteli LC/SM, Duvar tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7191.53	1742.86	871.43
2025-Kasım	7097.76	1727.90	863.95
2025-Ekim	6876.74	1684.96	842.48
2025-Eylül	6712.11	1632.15	816.08
2025-Ocak	5752.94	1410.94	705.47
2024	4470.00	1130.00	565.00
2023-2	2800.00	1130.00	565.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	2390.00	937.00	468.50
2022-3	1920.00	606.00	303.00
2022-2	1919.40	606.00	303.00
2022-1	1590.00	606.00	303.00
2021	1180.00	606.00	303.00
2020	1180.00	606.00	303.00
2019	1060.00	516.00	258.00
2018	862.00	409.00	204.50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.6069 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

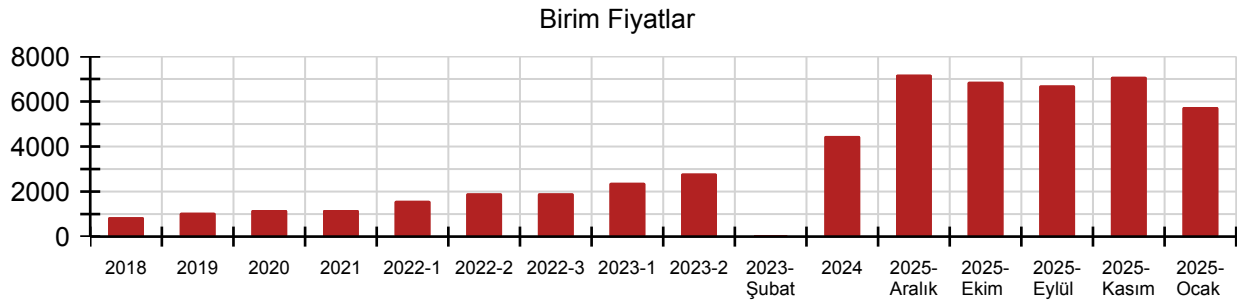

Yapım Şartları

Yerel alan şebekeleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan tüm iletim noktaları arasında yüksek kaliteli ve geniş bantlı veri, ses ve görüntü iletimi için fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılan, kilitli, çift kapaklı, ek kaseti bölmesiyle panel bağlantı bölmesine ayrı kapaklarla erişilebilen, ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber kablolara uygun, 4 adet çıkarılıp takılabilen (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, simpleks ve dubleks ST, SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, direkt geçişler ve sonlandırmalar için her biri en az 16 fiber kapasitesine sahip şeffaf kapaklı, V0 yanmaz plastikten modüler ek kasetine sahip, en az 3 ek kaseti yerleştirilebilen, fiber dağıtım tablosu olan, Kablo giriş-çıkış ve T ekine uygun yapıda yanlardan ve arkadan kablo girişleri olan ve bu girişlere uygun plastik toz kapakları, adaptörleri, panelleri, ek kasetleri, ek koruyucuları, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.6069 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.545.6069		36 Fiber Kapasiteli LC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2.500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.