35.545.7003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.545.7003** **(880-953)**
Tanımı	İkili göz çoklayıcı boru Ø=2x32 mm, PE Fiber Optik Kablo Koruma Boruları
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	123,61	63,91	31,96
2025-Kasım	122,89	63,36	31,68
2025-Ekim	120,80	61,79	30,90
2025-Eylül	118,15	59,86	29,93
2025-Ocak	101,94	51,75	25,88
2024	62,00	14,20	7,10
2023-2	32,50	7,45	3,73
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	23,30	4,65	2,33
2022-3	19,80	3,00	1,50
2022-2	19,02	2,30	1,15
2022-1	14,90	2,30	1,15
2021	9,15	1,75	0,88
2020	7,85	1,40	0,70
2019	7,60	1,15	0,58
2018	7,35	0,90	0,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.7003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

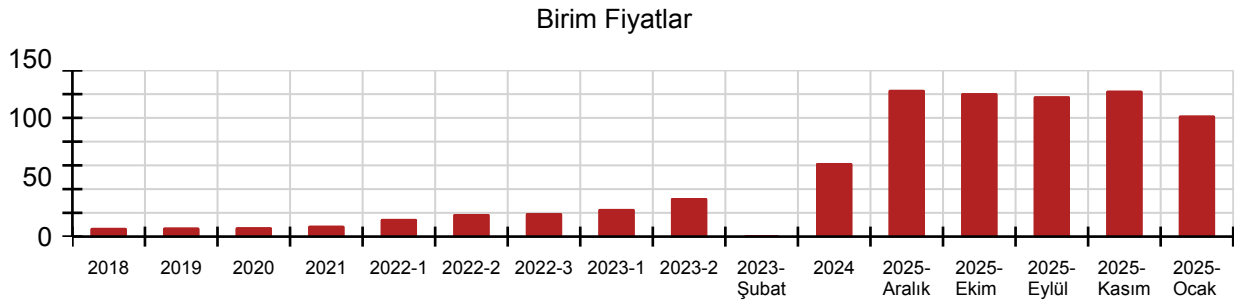

Yapım Şartları

Telekomünikasyon altyapı tesisatlarında kablo muhafazası amacıyla kullanılan polietilenden mamul, EN 50086-2-4, EN 61386-24 standartlarına uygun, en az 450 N basınç sınıfında borunun döşenmesi her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.7003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.545.7003		ikili göz çoklayıcı boru Ø 2x32 mm / PE Fiber Optik Kablo Koruma Boruları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,040000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,080000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.