55.114.2060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.114.2060**
Tanımı	5 PS'lik tulumbaların kullanılması
Birimi	saat
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	306.26	0.00	0.00
2024	232.36	0.00	0.00
2023-2	142.96	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	92.85	0.00	0.00
2022-3	70.30	0.00	0.00
2022-2	47.28	0.00	0.00
2022-1	47.28	0.00	0.00
2021	29.43	0.00	0.00
2020	25.11	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.114.2060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

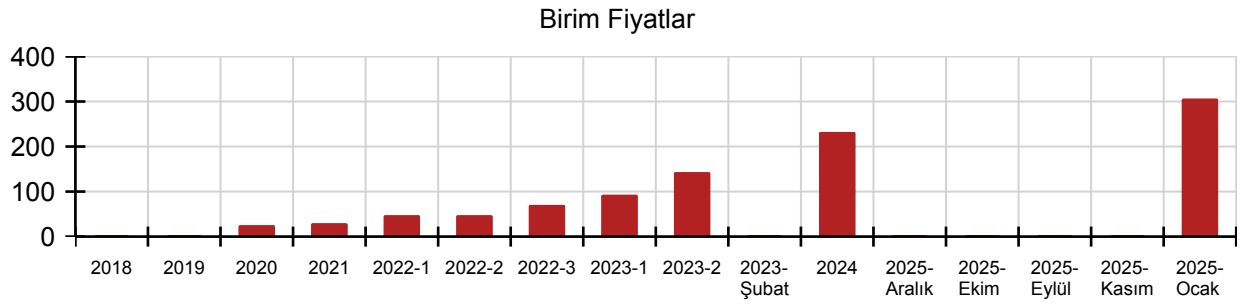

Yapım Şartları

TARİF: Baraj ve tesislerinde lüzumlu enjeksiyonların (Enjeksiyon deliklerinin delinmesi ve enjeksiyonların yapılması) İdarece yapılması esnasında kuruda emniyetli şekilde çalışmayı temin etmek üzere müteahhit tarafından bilfiil pompaj yapılması için lüzumlu her türlü gereç, alet, edevat, makine, malzeme, masraf, işçilik ve müteahhit kârı ve genel giderler dâhil aşağıda güçleri gösterilen tulumbaların (pompaların) fiilen çalıştıkları beher saat ücreti
ÖLÇÜ:
NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.114.2060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Motopomp'tan (0,000346A)		
10.120.1051	03.033	Motopomp (5 PS gücünde, takriben 50 mm çapında)	Adet	0.000346
		Mazot (akaryakıt, makina yağı, üstübü karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0.684000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	1.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.