# 55.115.1321 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **55.115.1321** |
| Tanımı | Barajlarda şedde, dolgu veya baraj dolgusunun sulanması (keçiayağı ile sıkıştırılan dolgular) |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Kasım | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ekim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Eylül | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ocak | 75.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 58.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-2 | 37.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 27.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-3 | 23.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-2 | 14.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-1 | 14.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 8.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 7.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 55.115.1321 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

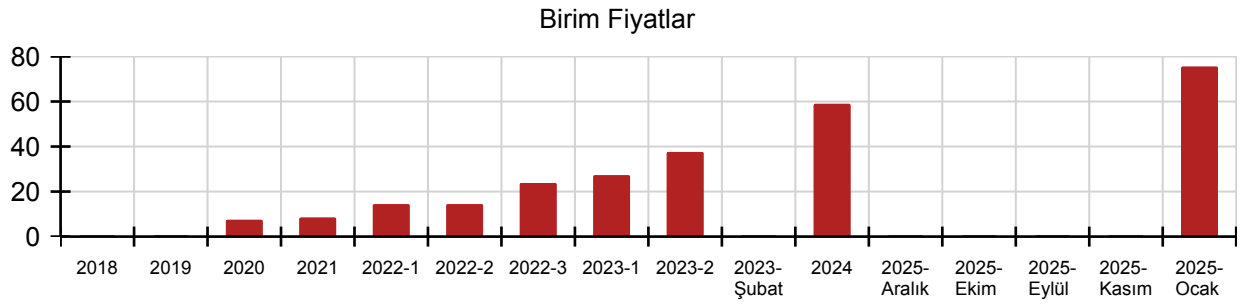


## Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 55.115.1054 ve 55.114.1180 şartları ile teşkil edilen her cins sedde, dolgu veya baraj dolgu malzemesi içinde Teknik Şartları sağlayacak rutubet miktarının olmaması halinde malzemeye Teknik Şartname ve İdarece verilen talimatlara uygun şekilde su ilavesi için yapılan her türlü işçilik malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masrafla karşılığı ve su ilavesi için dolgu üzerinde vasıtanın lüzumlu dolaşma bedeli dâhil, su temin edilen yerle dolgu arasındaki nakliyesi dâhil, dolguya katılan suyun beher metreküp fiyatı. m3
ÖLÇÜ: Dolguya bilfiil katılan su miktarı ölçülerek.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 55.115.1321 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | İşçilik: | | |
| 55.108.1031 | | Motorlu tulumba ile su hazırlanması | m³ | 1.000000 |
| | | Sulama karşılığı: | | |
| 19.100.1044 | 03.538 | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti | Saat | 0.050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.