55.115.1345 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.115.1345**
Tanımı	Barajlarda filtre malzemesinde elek artığı malzeme bedeli
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	46.96	0.00	0.00
2024	36.39	0.00	0.00
2023-2	23.44	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	16.71	0.00	0.00
2022-3	13.29	0.00	0.00
2022-2	8.66	0.00	0.00
2022-1	8.66	0.00	0.00
2021	5.25	0.00	0.00
2020	4.50	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1345 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

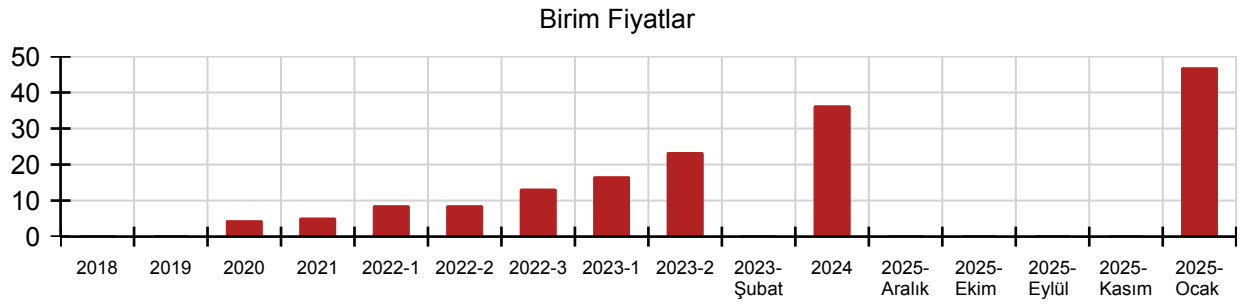

Yapım Şartları

TARİF: Filtre malzemesinin elenmiş neticesi ortaya çıkan ve karakteri filtre inşasına uygun olmayan malzemenin ariyet veya kazı yerinde alınması, taşıtlara yüklenmesi, eleğe boşaltılıp elenmesi elek artığının alınıp İdarenin göstereceği bir yere istif edilmesi için gerekli her türlü malzeme, işçilik ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 m'ye nakliye dâhil depo yerinde ölçülen bir metreküpün bedeli. m3
NOT: Taşıma işi 55.107.1004 ile ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1345 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzemenin ariyet veya kazı yerinden alınması, taşıtlara yüklenmesi, eleğe boşaltılıp elenmesi elek artığının alınıp idarenin göstereceği yere istif e		
19.100.1001		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Sa	0.005000
19.100.1012	03.508	Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	0.002000
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0.004000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.