# 55.116.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **55.116.1501** |
| Tanımı | Barajlarda her türlü inşaat akşamının bünyesine giren çimentonun bedeli B - Portland çimentosu (TS EN 197-1, PÇ 42,5) |
| Birimi | ton |
| Kurum | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 3121,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2702,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2071,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1956,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1257,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 581,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 581,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 347,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 305,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 55.116.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

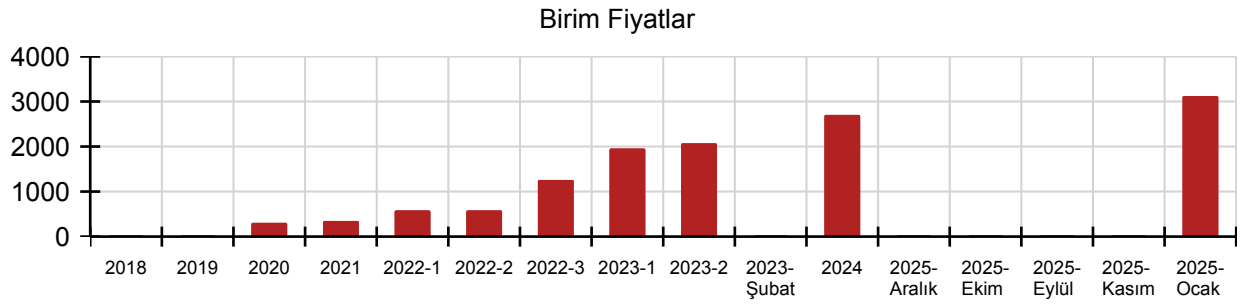


## Yapım Şartları

TARİF: Çimentonun fabrika veya depolardan satın alınması iş yerinde istif ve muhafazası için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleri ile müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı dâhil, taşıma bedeli hariç çimentonun beher ton fiyatı. Ton
ÖLÇÜ: Sarf edilen çimento miktarı günü gününe torba sayılarak ataşmana geçirilecek, her üniteye sarf edilen çimento miktarı tutanakla tespit edilecektir. (Torba sayılarak tespit edilen çimento miktarı, beton ve imalât hacimleri ile dozajları üzerinden hesap edilen çimento miktarını geçemez.)
NOT:
a) Beher torba çimentonun standart ağırlıkta olması şarttır. Bu husus şantiyede tahkik edilecektir.
b) Bu birim fiyat, torbalı çimentolar içindir. Torbasız çimento kullanılması halinde idarece istenirse yeni fiyat yapılır.
c) Müteahhit fabrika ve piyasadan alacağı çimentoyu tevsik ettikten başka şantiyedeki umumi ambara gelecek ve ambardan inşaat yerlerine sevk edilecek çimentolardan kontrol teşkilatını günü gününe yazı ile haberdar edecektir.
d) İnşaat bünyesine giren çimentolara ait faturalar tanzim edilecek çimento sarf tutanakları ile birlikte idareye ibraz edilecek ve istihkaklara işbu faturaların suretleri eklenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 55.116.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.130.1201 | 04.008/2A | Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) | Ton | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| | | İstif ve muhafaza: | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.