56.520.1725 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.520.1725**
Tanımı	50.01-100 m Arasında Sert Kayada Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması
Birimi	m
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	3392.33	0.00	0.00
2024	2642.74	0.00	0.00
2023-2	1725.36	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1218.31	0.00	0.00
2022-3	1017.45	0.00	0.00
2022-2	629.51	0.00	0.00
2022-1	629.51	0.00	0.00
2021	370.86	0.00	0.00
2020	323.65	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.520.1725 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

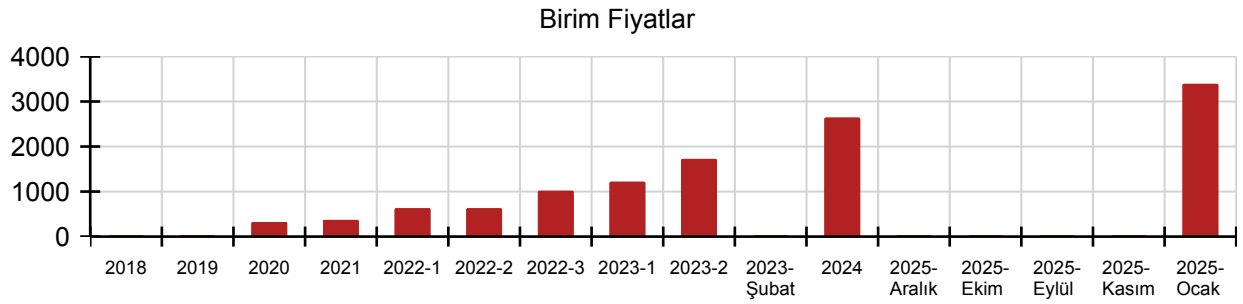

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak sert kaya formasyonda, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) açılması işidir (TL/m).
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
NOT: Sert kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.520.1725 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.505.1010		Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Saat	1.500000
51.505.1000		Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Saat	1.900000
51.510.1000		Pistonlu Çamur Pompası	Saat	0.700000
10.120.1242	04.247/1	Vidye kron	Adet	0.005000
10.200.4501	04.288	Karotiyer (sondaj) (karot alma)	Adet	0.004000
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	1.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.