56.520.1800 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.520.1800**
Tanımı	Galeri ve Tünel İçerisinde Her Türlü Kayada, Her Türlü Açıda Karotsuz Kontak ve Konsolidasyon Enjeksiyon Deliği İle Drenaj Deliğinin Açılması
Birimi	m
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2051,91	0,00	0,00
2024	1569,16	0,00	0,00
2023-2	985,55	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	646,23	0,00	0,00
2022-3	559,34	0,00	0,00
2022-2	363,11	0,00	0,00
2022-1	363,11	0,00	0,00
2021	220,24	0,00	0,00
2020	189,68	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.520.1800 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

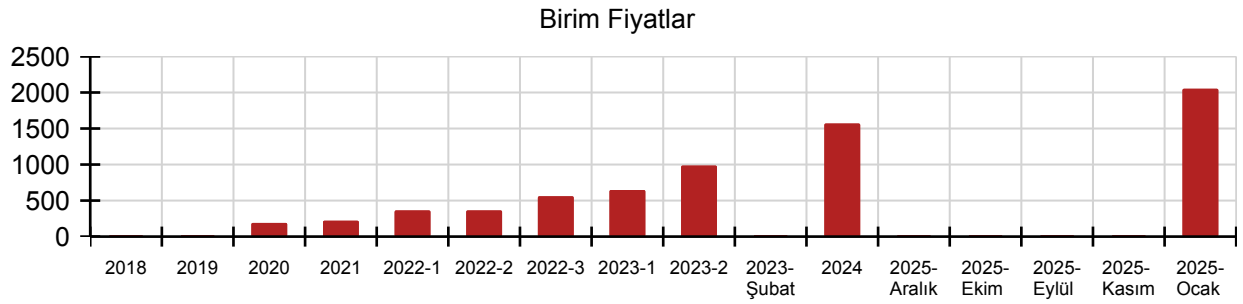

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak her türlü formasyonda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, her türlü açıda ve çapta, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare'nin istediği yöntem ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon kuyusu (kontak, konsolidasyon, vb) ile drenaj kuyularının açılması işidir (TL/m).
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
NOT: Galeri ve tünel içerisinde her türlü formasyonda karotsuz kontak, konsolidasyon enjeksiyon ve drenaj kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.520.1800 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
				1,250000
51.505.1000		Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Saat	0,625000
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	1,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.