56.525.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.525.1000**
Tanımı	0.0-50 m Arasında Perde, Kapak ve Konsolidasyon Enjeksiyon İşlerinde Her Türlü Zeminde Çimento Enjeksiyonu Yapılması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	3122.90	0.00	0.00
2024	2411.48	0.00	0.00
2023-2	1664.11	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1427.49	0.00	0.00
2022-3	1040.95	0.00	0.00
2022-2	767.34	0.00	0.00
2022-1	767.34	0.00	0.00
2021	377.15	0.00	0.00
2020	327.51	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.525.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

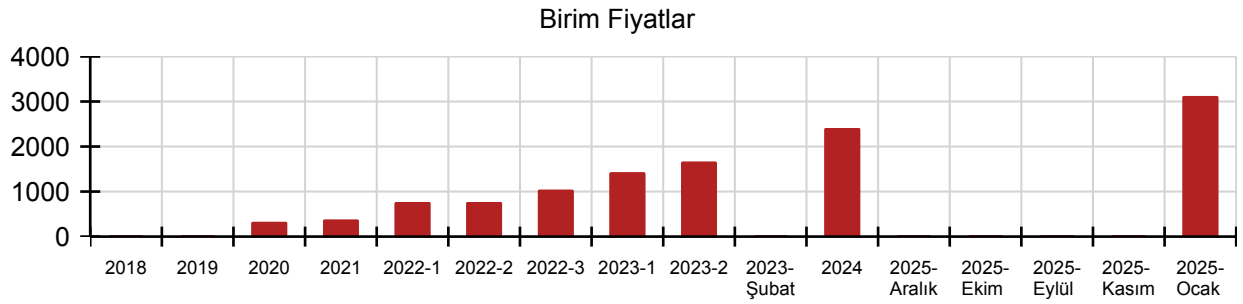

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak yüzeyde veya yamaçta, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, her türlü zeminde, uygun karışım oranlarında ve basınçlarda, zemin özelliğine ve kuyu açma sırasına göre uygun müddet ve refü şartlarını sağlayacak şekilde, aşağıdan yukarıya doğru 2-5 m'lik kademeler halinde, perde, perde bağlantı, kapak ve konsolidasyon (sağlamlaştırma) enjeksiyonu yapılması (veya katı madde basma) işlemidir (TL/m³).
ÖLÇÜ: Yerinde yapılan imalattan ölçülen 1 m3 enjeksiyon karışımıdır.
NOT: Her derinlik kademesinde basılan karışım hacmi m3 enjeksiyon karışımı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.525.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
				1.500000
51.510.1000		Pistonlu Çamur Pompası	Saat	0.200000
51.510.1005		Enjeksiyon Pompası (Yaklaşık 75 HP lik, 250cfm kapasiteli, enjeksiyon boruları, malzeme tankı birlikte)	Saat	1.000000
51.510.1010		Mikser	Saat	1.000000
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	100.000000
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	1.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.