56.970.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.970.1010**
Tanımı	Çayır tohumu ekilmesi (Tohum İdareden)
Birimi	dekar
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	981,59	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	690,90	0,00	0,00
2022-3	544,65	0,00	0,00
2022-2	358,62	0,00	0,00
2022-1	358,62	0,00	0,00
2021	221,17	0,00	0,00
2020	190,08	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.970.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

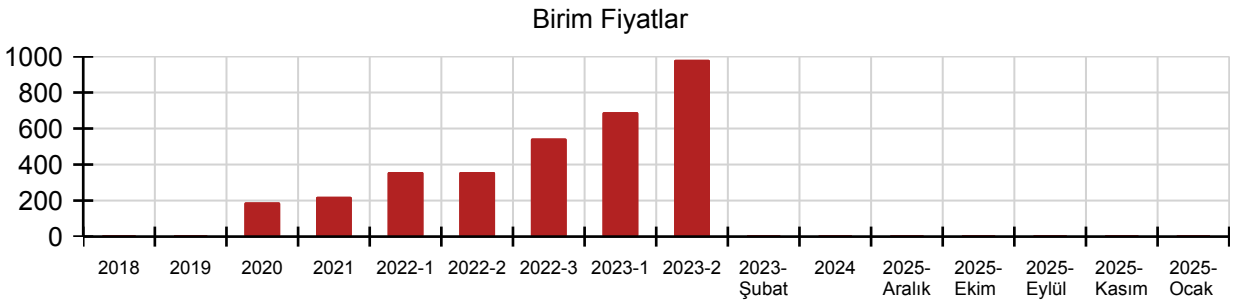

Yapım Şartları

TARİF: Tohum ekmek maksadiyle hazırlanan sahaya ekilecek çayır tohum larının istenilen nisbetde karıştırılmak suretiyle hazırlanması, çuvallara doldurulması, taşıtlara yüklenmesi, işyerine taşınması, boşaltılarak idarece gösterilen yere istifi ve muhafazası, istif yerinden alınması ekim sahasına taşınması idarenin göstereceği usul ve şekilde el ile ekim yapılması, artan ve boş çuvalların idare deposuna teslim için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma boşaltma; müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı dâhil (Tohum idareden) beher dekar fiyatı.
ÖLÇÜ: Projesinde yoksa mahallinde ölçülerek dekar oalrak hesaplanır.
NOT: Tohum idarece karşılanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.970.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		(Tohum idareden)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,000000
		Taşıma karşılığı		
19.100.1045	03.538/1	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti (pick-up)	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.