52.140.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.140.1211**
Tanımı	Kaplama makinası ile dökülen kanal kaplama betonu tesviye, döküm ve derz teşkili (Kanal taban genişliği b= 0,40-1,00 m (1,00 m dahil) olan kanallarda)
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	1055.16	0.00	0.00
2024	833.30	0.00	0.00
2023-2	579.44	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	405.38	0.00	0.00
2022-3	293.24	0.00	0.00
2022-2	204.44	0.00	0.00
2022-1	204.44	0.00	0.00
2021	123.73	0.00	0.00
2020	102.86	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.140.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

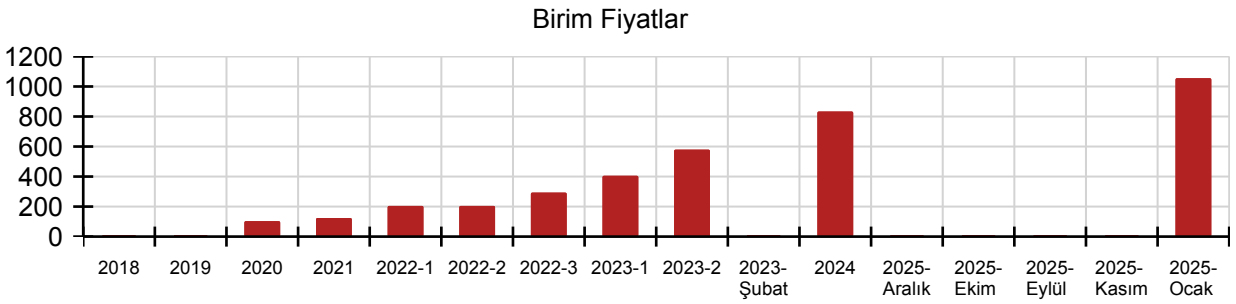

Yapım Şartları

TARİF: Kayar kalıplı, kanal beton kaplama makinesi ile kaplama betonu yapılacak beton altı hazırlanmış kanalların şev ve tabanlarının, kayar kalıplı kanal beton kaplama makinesinin kalıp ve alt formuna uygun şekilde yüzeyin trimer ile düzgün hale getirilmesi, tanzim edilmesi ve sıkıştırılması, icabında kaplama betonu yapılacak sathın ıslatılması, kayar kalıplı kanal kaplama makinesinin bünyesinde bulunan ve hidrolik sistem içerisinde vibrasyonlu kalıp ekipmanı ile betonun vibre edilmesi ve değişik modüllerdeki kalıplarla derzlerin teşkili, derz kesme işleminden sonra varsa beton çapaklarının elle düzeltilmesi, bu işlemler esnasında kullanılan araç, gereç ve her türlü yardımcı malzeme ve makine bedelleri ile iş yerinde her türlü yatay, düşey taşımalar, boşaltmalar, yüklenici karı ve genel giderler dâhil olmak üzere kayar kalıplı kanal beton kaplama makine ile her kalınlık ve kesitte dökülen bir metreküp kanal kaplama betonunun tesviye, döküm ve derz teşkili itina zammı
ÖLÇÜ:
1- Beton veya betonarme betonu bedeli ayrıca ödenir.
2- Bu fiyatın uygulandığı kanallarda beton altı hazırlanması ilgili pozlardan ayrıca ödenir.
3- Bu fiyatın uygulandığı kanallarda kaplama betonuna ait kalıp bedeli ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.140.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1.000000
52.900.1033		Beton Kaplama makinasının 1 saatlik ücreti	Saat	0.100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.