# 56.550.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **56.550.1000** |
| Tanımı | Alüvyon ve Gevşek Zeminde 9 7/8" Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek |
| Birimi | m |
| Kurum | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Kasım | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ekim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Eylül | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ocak | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-3 | 1481.83 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-2 | 898.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-1 | 898.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 525.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 464.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 56.550.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

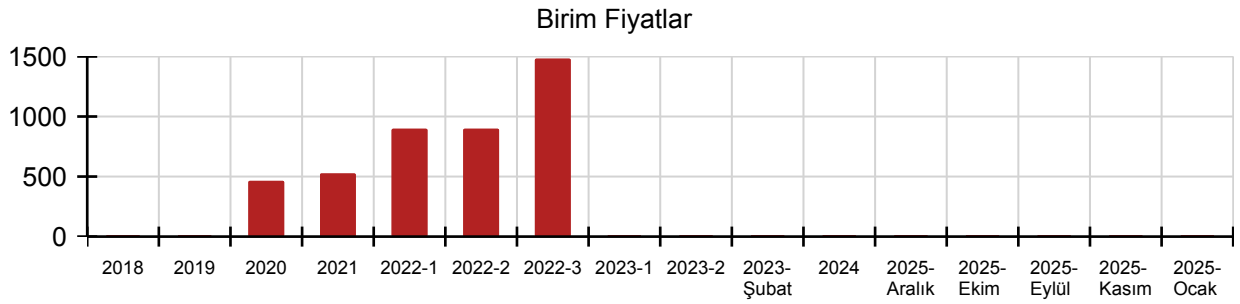


## Yapım Şartları

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 9 7\8" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 56.550.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 51.550.1000 | | Personel Giderleri | Saat | 1.050000 |
| 51.540.1000 | | Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli) | Saat | 0.700000 |
| 10.120.1245 | 04.249/1 | Matkap (9.7/8 inc sondaj için) | Adet | 0.003400 |
| 51.545.1030 | | Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması | m³ | 0.069200 |
| 51.550.1005 | | Şantiye Giderleri | Saat | 1.050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.