56.973.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.973.1000**
Tanımı	Su akışı olan kanallarda 1 istasyonda doğal akış yöntemi ile yabancı ot ilacı uygulaması
Birimi	ista
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00
2023-2	0.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	0.00	0.00	0.00
2022-3	0.00	0.00	0.00
2022-2	0.00	0.00	0.00
2022-1	0.00	0.00	0.00
2021	528.65	0.00	0.00
2020	450.23	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.973.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

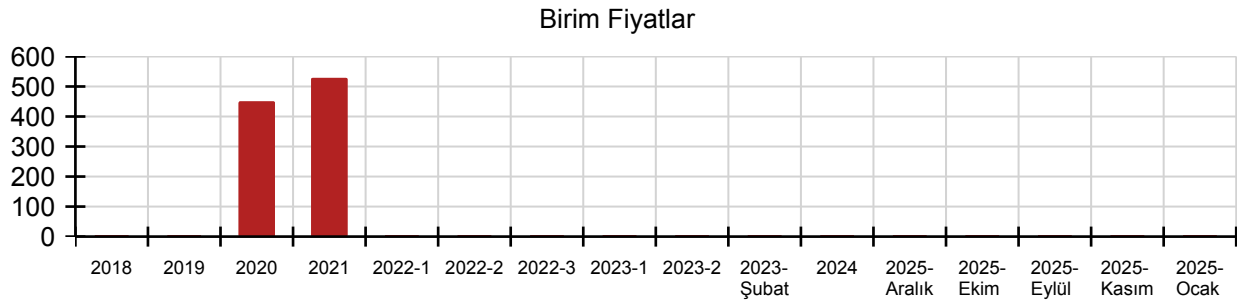

Yapım Şartları

TARİF: Sualtı ve yüzen yabancıotlar ile alg sorunu bulunan ve suakışı olan sulama kanalları, drenaj, deşarj ve tahliye kanallarında yapılan su ilaçlamaları için gerekli her türlü işçilik, malzeme, alet ve edevat giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı dâhil, yalnız kullanılan ilaç bedeli hariç doğal akış yöntemi ile bir istasyonda yabancıot uygulaması fiyatı.
ÖLÇÜ: Sulama kanalları yabancıot savaşımı için kurulan bir istasyon
NOT: İlaç bedeli hariçtir. Uygulama süresince (3 saat) kanaldan geçen toplam su hesaplanıp (QX3X60X60) he m3 su için uygulanan ilaç bedeli ile çarpılarak toplam ilaç bedeli bulunmalı ve birim fiyata eklenmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.973.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1070	01.508	İkinci sınıf usta	Saat	3.500000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	3.500000
19.100.1045	03.538/1	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti (pick-up)	Saat	3.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.