56.975.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.975.1000**
Tanımı	Mekanik ot kontrolunda 1 yd3'lük ekskavatörün kullanılması
Birimi	saat
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1987,00	0,00	0,00
2024	1559,69	0,00	0,00
2023-2	1042,55	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	747,93	0,00	0,00
2022-3	620,81	0,00	0,00
2022-2	390,28	0,00	0,00
2022-1	390,28	0,00	0,00
2021	230,16	0,00	0,00
2020	199,72	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.975.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

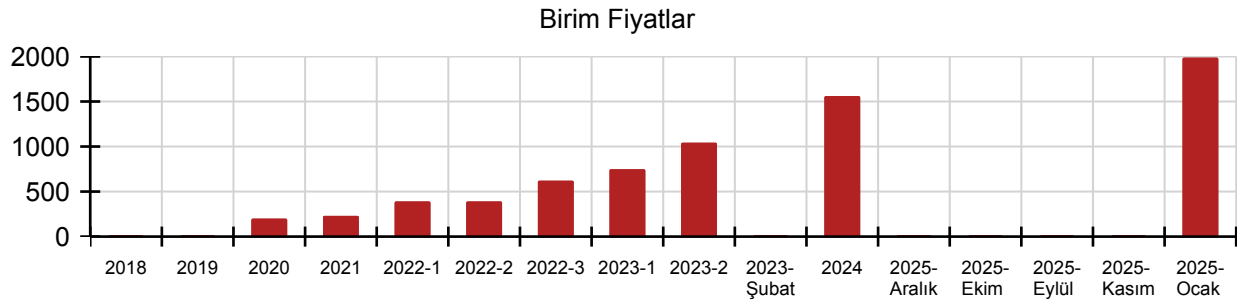

Yapım Şartları

TARİF: Sulama, deşarj, drenaj, tahliye kanalları, tersip bentleri, su yolları ve diğer su tesislerinin yatak ve şevlerinde meydana gelecek problem yaratan çapı 5 cm ve daha küçük olan saz, kamış ve diğer su içi otları, söğüt, ılgın ve sair bitkilerin tesisin kesidini bozmayacak şekilde sıyrılarak sökülmesi, boom mesafesi dâhilinde depo edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma boşaltma; müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı dâhil mekanik ot kontrolunda 1yd3'lük eksvatör kullanılması beher saat fiyatı
ÖLÇÜ: Eksvatörün bilfiil mekanik ot kontrolunda çalıştığı saatler tesbit edilecek, buna iş sahasına geliş, gidişte ve tamirde geçen satler ile bilfiil ot kontrolunda çalışmadığı zamanlarlardaki çalıştığı saatler ithal edilmeyecektir. Çalışan saat miktarını tesbit etmek üzere kontrol mühendisliği tarafından ataşman tutulacak, buraya ekskavatörün çalıştığı km.ler arası çalışan saat kaydelicektir. Bu ataşmanlar kontrolluk, müteahitlik ve ekskavatör operatörü tarafından her vardiya sonunda imzalanacak ve bu tutanağın bir örneği müteahhide verilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.975.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1001		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Sa	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.