52.900.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.900.4003**
Tanımı	Makine ile elenmiş yıkanmış kum-çakıl (granülometrik) hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00
2023-2	0.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	0.00	0.00	0.00
2022-3	0.00	0.00	0.00
2022-2	0.00	0.00	0.00
2022-1	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00
2020	20.29	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.900.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

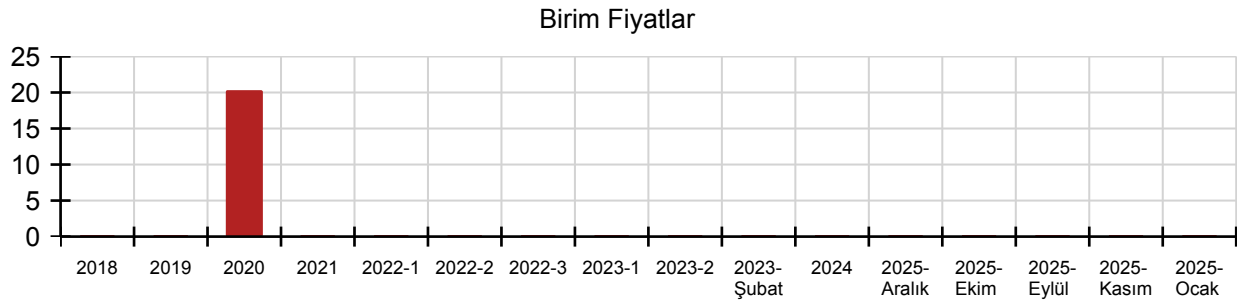

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.900.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Çıkarma, depolama karşılığı:		
52.900.1002		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210 HP olan, 2 1/2 Yd³ Ekskavatör)	Saat	0.014000
		Eleğe yükleme karşılığı		
52.900.1014		Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti (100 hp) (maksimum 2 m3)	Saat	0.014000
		Eleme karşılığı:		
52.900.1019		Eleme makinasının 1 saatlik ücreti, 70 hp, 100 m3/sa	Saat	0.025000
		Yıkama karşılığı		
52.900.1021		Motopompun 1 saatlik ücreti, 10 hp	Saat	0.100000
		Granülometri ve evsaf araştırma işleri karşılığı		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0.250000
		Taşıtlara yükleme, boşaltma, figüre karşılığı		
52.900.1014		Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti (100 hp) (maksimum 2 m3)	Saat	0.025000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.