56.200.1050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.200.1050**
Tanımı	Güzergah Ekseni Ölçüsü, Hesabı ve Tersimi
Birimi	km
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4516,15	0,00	0,00
2024	3313,86	0,00	0,00
2023-2	1896,68	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1390,68	0,00	0,00
2022-3	1216,70	0,00	0,00
2022-2	841,35	0,00	0,00
2022-1	841,35	0,00	0,00
2021	653,81	0,00	0,00
2020	590,95	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.200.1050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

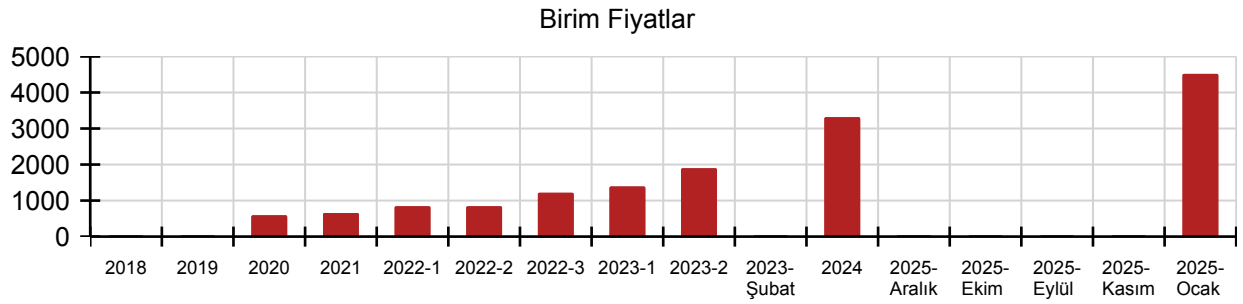

Yapım Şartları

TARİF: Kanal ve yol güzergahlarında veya inşa edilmiş kanal ve yollarda some veya köşe noktalarının tespiti, açılmış kanallarda fiili sapma açısı ile bisektrist uzaklıklarından yararlanarak kesin kurp elemanlarının bulunması mevcut yer kontrol noktalarından bulunan some noktalarının alımı, ayrıca oto kontrol amacıyla aliymanlarda 50 ile 200 m ara ile nokta alımı, köşe noktalarının alımı hesabı, tersimi ile eksenin, kurp elemanlarının ve ara noktaların aplikasyonunun yapılarak ahşap kazık, boru, boya vb. olarak zemine işaretlenmesi için her türlü mühendislik hizmeti, işçilik, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.
BİRİM FİYATA dâhil OLMAYAN MASRAFLAR: Poz 56.125.3101 (Detay Noktası Ölçü, Koordine Hesabı ve Tersimi)
ÖLÇÜ: Güzergah ekseninin km cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.200.1050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		* Güzergah Ekseninin Aranması ve Röper Krokilerine Göre Somelerin Tesis Edilmesi		
56.100.1001		Harita Mühendisi	Saat	1,000000
56.100.1002		Harita Teknikeri	Saat	1,500000
56.100.1305		Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Adet	0,100000
10.100.1046	01.218	Sıcak demirci usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	1,000000
56.100.1402		Oto (Cip veya pikap)	Saat	1,500000
		* Ölçü ve Çizelgelere Kayıt Edilmesi		
56.100.1001		Harita Mühendisi	Saat	1,000000
56.100.1002		Harita Teknikeri	Saat	1,500000
56.100.1305		Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Adet	0,100000
10.100.1046	01.218	Sıcak demirci usta yardımcısı	Saat	2,000000
56.100.1303		Total station aletinin çalışma bedeli	Saat	1,500000
56.100.1402		Oto (Cip veya pikap)	Saat	1,500000
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	1,500000
		* Kontrol, Tersimat ve Karşılaştırma		
56.100.1001		Harita Mühendisi	Saat	0,500000
56.100.1002		Harita Teknikeri	Saat	0,500000
56.100.1305		Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Adet	0,100000
56.100.1004		Harita Ressamı	Saat	1,500000
56.100.1104		Polyester (70 x 90 cm -120 mikron)	Adet	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.