56.200.1060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.200.1060**
Tanımı	Kam.Har.Zemin.Uy.Kont.Sımr Tesbit ve Haihazır Har.Tanzimi
Birimi	km
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8346,78	0,00	0,00
2024	6163,55	0,00	0,00
2023-2	4126,49	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2976,90	0,00	0,00
2022-3	2516,26	0,00	0,00
2022-2	1588,05	0,00	0,00
2022-1	1588,05	0,00	0,00
2021	1090,40	0,00	0,00
2020	976,70	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.200.1060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

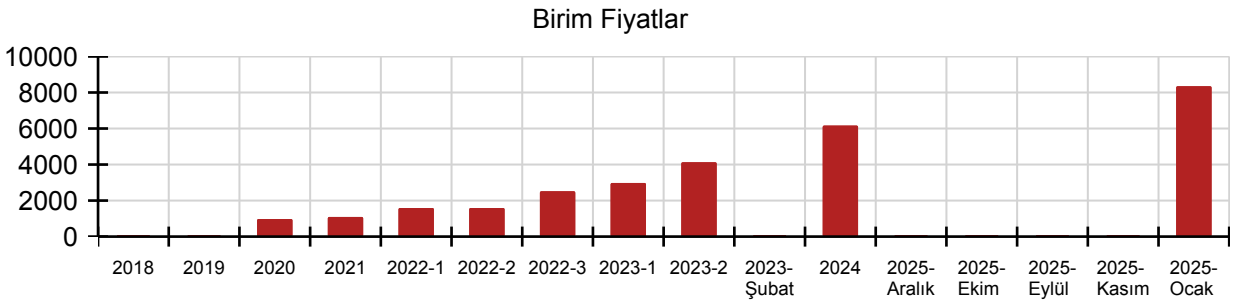

Yapım Şartları

TARİF: Sulama veya drenaj kanalının güzergah ekseni doğrudan tespit edilebiliyorsa, eksenin ölçülmesi, some noktalarının belirlenmesi, güzergah ekseninin tespiti doğrudan belirlenemiyorsa sulama ve drenaj kanalının şev kenarlarını başlangıçta aliymanda her 200-400 m'de, kurplarda her 20-50 m'de ve kesit değişim km.lerinde, kanal birleşim yerlerinde, sanat yapılarında ve kanal sonunda karşılıklı ölçmek suretiyle güzergah ekseninin tespiti bilgisayar ortamına aktarılarak mevcut kanalın kurp değerleri alınarak kurp değerleri zeminle uygun değilse yeni değerlerin hesaplanması, güzergah ekseninin kadastro paftasına aktarılarak kamulaştırma genişliklerinin işlenmesi, pafta zemin uyuşmazlığı varsa yapılan haritada bu uyuşmazlık belirtilerek bilgisayar ortamında halihazır haritanın hazırlanması, eski kamulaştırma haritası (planı) ile aradaki farklılıkların (yüzölçümlerinin) hesaplanması, her türlü mühendislik hizmeti, işçilik, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.
BİRİM FİYATA dâhil OLMAYAN MASRAFLAR: Nirengi ve Poligon işleri başlığındaki pozlar ile Poz 56.200.1160 (Haritaların Sayısallaştırılması)
ÖLÇÜ: Güzergah ekseninin km cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.200.1060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		* Güzergah Ekseninin Aranması ve Röper Krokilerine Göre Somelerin Tesis Edilmesi		
56.100.1001		Harita Mühendisi	Saat	2,000000
56.100.1002		Harita Teknikeri	Saat	2,000000
56.100.1305		Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Adet	0,100000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,000000
56.100.1402		Oto (Cip veya pikap)	Saat	2,000000
		* Ölçü ve Çizelgelere Kayıt Edilmesi		
56.100.1001		Harita Mühendisi	Saat	2,000000
56.100.1002		Harita Teknikeri	Saat	4,000000
56.100.1305		Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Adet	0,100000
56.100.1304		GPS setinin çalışma bedeli	Saat	0,500000
56.100.1402		Oto (Cip veya pikap)	Saat	1,500000
		* Ölçülerin Bilgisayara Aktarılması		
56.100.1001		Harita Mühendisi	Saat	0,300000
56.100.1305		Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Adet	0,300000
		* Halihazır,Kamulaştırma, Kadastro Haritalarının Ekranda Çakıştırılması		
56.100.1001		Harita Mühendisi	Saat	1,000000
56.100.1305		Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Adet	1,000000
		* Bütünleme ve Çizim Bilgilerinin Karşılaştırılması (kesin çizim)		
56.100.1001		Harita Mühendisi	Saat	1,000000
56.100.1305		Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Adet	1,000000
56.100.1002		Harita Teknikeri	Saat	1,000000
56.100.1104		Polyester (70 x 90 cm -120 mikron)	Adet	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.