56.515.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.515.1005**
Tanımı	Yan Geçirimli Malzeme Alanı Etüdü
Birimi	Adet
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	62395.90	0.00	0.00
2024	47283.80	0.00	0.00
2023-2	28769.15	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	20372.90	0.00	0.00
2022-3	13211.96	0.00	0.00
2022-2	8493.24	0.00	0.00
2022-1	8493.24	0.00	0.00
2021	5804.96	0.00	0.00
2020	5255.80	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.515.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

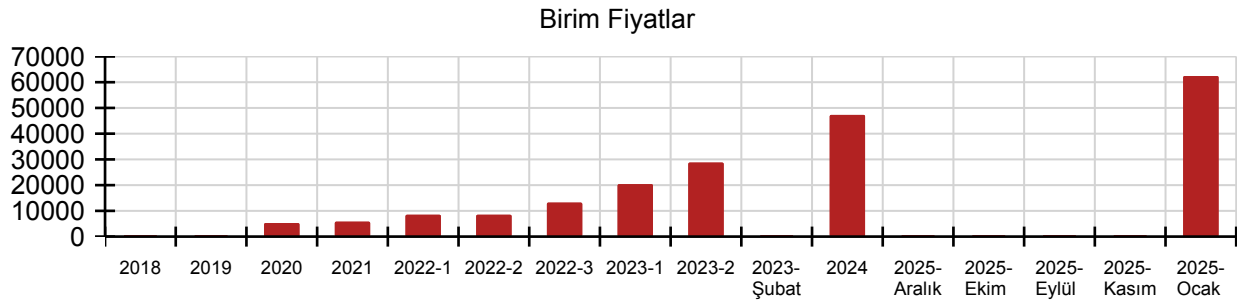

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, Doğal Yapı Malzemeleri Etüt Şartnamesine ve İdare'nin talimatına uygun olarak, ihtiyacın en az 1.5 katını karşılayacak miktarda ve uygun nitelikte yarı geçirimli doğal yapı malzemesi bulunması işidir (TL/Adet).
ÖLÇÜ: Proje için gerekli olan malzemenin 1,5 katının temin edileceği malzeme ocağı ve/veya ocakları etüdü adet olarak kabul edilir.
NOT: Proje için çalışılan yarı geçirimli malzeme alanı etüdü, birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.515.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.657.1010		Mühendis	Saat	24.000000
51.657.1020		Teknisyen	Saat	20.000000
19.100.1045	03.538/1	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti (pick-up)	Saat	20.000000
				1.000000
51.500.1005		Mapeg (Koordinatlı alan veya 1/25.000 ölçekli paftaya ait bilgi dökümü için alan veya pafta başına;) (İlave Her Fazla Saha İçin)	Adet	1.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.