74.079.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.079.0004** **(20.026/1)**
Tanımı	Çelik boru kazıkların içine B.A.betonu doldurulması (Kırmataşla) (B) sınıfı (350 dozlu)
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5926,03	0,00	0,00
2024	4572,75	0,00	0,00
2023-2	2972,90	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2199,13	0,00	0,00
2022-3	1458,01	0,00	0,00
2022-2	1207,49	0,00	0,00
2022-1	948,31	0,00	0,00
2021	605,45	0,00	0,00
2020	499,53	0,00	0,00
2019	436,95	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.079.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

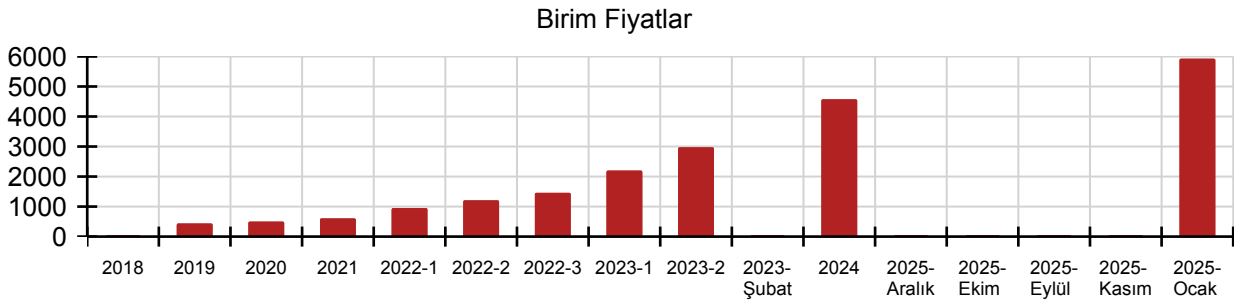

Yapım Şartları

350 doz (B) sınıfı kalitede betonarme betonu yapılması, yerine taşınması, dökülmesi gereken üst yüzeyin en fazla 1 m yukarısından projesindeki boyutlarda çelik boru kazıkların içinin doldurulması, vibre edilmesi, betonun soğuk ve sıcaktan korunması,her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Çimento kum ve çakılın şantiyeye kadar taşınması hariç), m³ fiyatı:
NOT:
Ayrıca su zammı verilmez.
ÖLÇÜ:
Boru içine doldurulan betonun m³'ü üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.079.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1006	04.001/023	Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,580000
10.130.1029	04.005/1B(Y)	32 mm'ye kadar kırmataş 08.023(Y)	m³	0,775000
10.130.1241	04.013/S07	Sülfata Dayanıklı Portland Çimento (T orbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R SR5)	Ton	0,350000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,145000
74.004.0011		BETONİYER	Saat	0,250000
74.004.0012		VİBRATÖR	Saat	0,200000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	17,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.