74.080.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.080.0001** **(21.001/01)**
Tanımı	Seri kalıp
Birimi	m²
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	267,76	0,00	0,00
2024	198,76	0,00	0,00
2023-2	130,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	91,81	0,00	0,00
2022-3	67,28	0,00	0,00
2022-2	58,28	0,00	0,00
2022-1	48,10	0,00	0,00
2021	29,68	0,00	0,00
2020	24,68	0,00	0,00
2019	21,21	0,00	0,00
2018	17,64	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.080.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

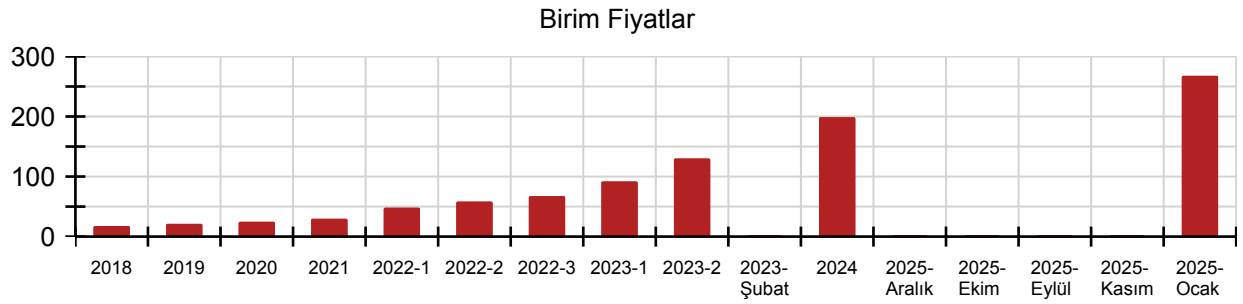

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.080.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,005000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
10.300.2191	04.116/1	Yağ bazlı kalıp ayırıcı (konsantre kalıp yağı) (Ahşap için)	kg	0,100000
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,300000
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,005000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.