74.090.0016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.090.0016** **(23.403)**
Tanımı	Halat halkalarının ve usturmaça askı düzeninin yerine konması
Birimi	kg
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11,38	0,00	0,00
2024	8,58	0,00	0,00
2023-2	5,19	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3,38	0,00	0,00
2022-3	2,20	0,00	0,00
2022-2	1,69	0,00	0,00
2022-1	1,69	0,00	0,00
2021	1,10	0,00	0,00
2020	0,91	0,00	0,00
2019	0,79	0,00	0,00
2018	0,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.090.0016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

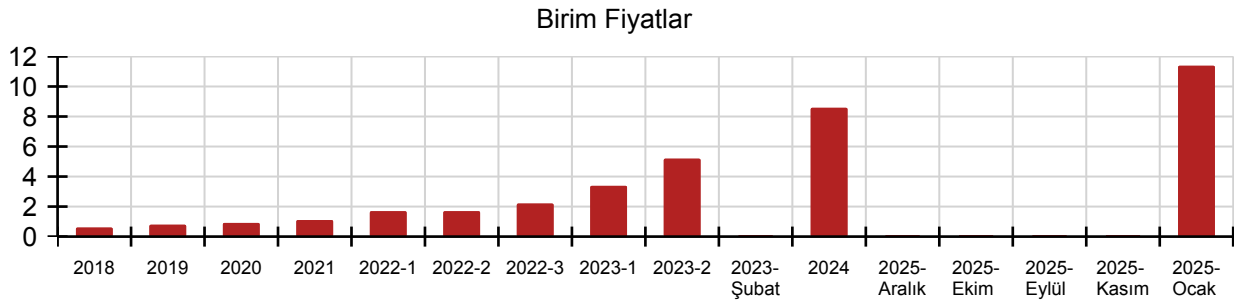

Yapım Şartları

Projesine göre hazırlanan halat halkalarının ve usturmaça askı düzeninin yerlerine konması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kg. fiyatı:
ÖLÇÜ:
Yerlerine konulan halat halkalarının ve usturmaça askı düzeninin kg.'ı üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.090.0016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,010000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,030000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.