74.008.0029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.008.0029**
Tanımı	KATEGORİLERİNE AYRILMAMIŞ TAŞIN HAZIRLANMASI
Birimi	Ton
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	90,55	0,00	0,00
2024	70,50	0,00	0,00
2023-2	52,09	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	35,69	0,00	0,00
2022-3	27,12	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	19,03	0,00	0,00
2021	11,83	0,00	0,00
2020	9,87	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

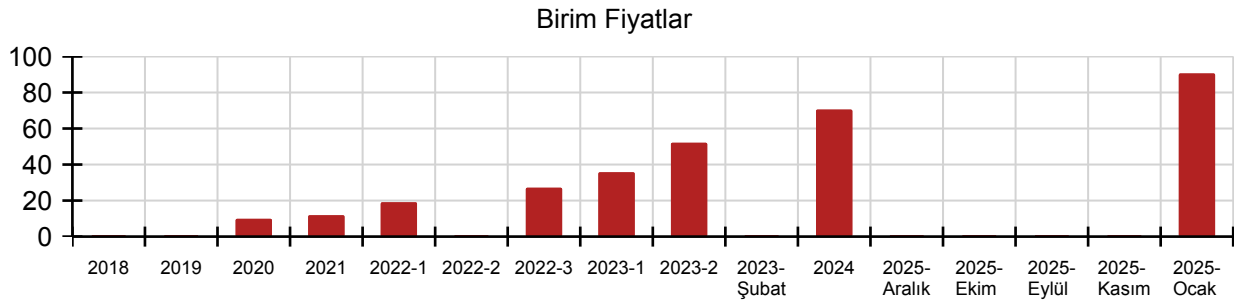

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,085000
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	0,850000
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	0,850000
74.004.0016		MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR	Saat	0,005000
19.100.1106	03.641(Y)	Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Saat	0,050000
		Bölüm Toplamı		
		Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT* -0,44)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.