74.113.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.113.0005** **(34.451)**
Tanımı	Saha kaplamaları için derz dolgusu yapılması
Birimi	m²
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	242,94	0,00	0,00
2024	184,60	0,00	0,00
2023-2	116,08	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	76,66	0,00	0,00
2022-3	53,43	0,00	0,00
2022-2	45,05	0,00	0,00
2022-1	40,04	0,00	0,00
2021	25,80	0,00	0,00
2020	21,44	0,00	0,00
2019	18,64	0,00	0,00
2018	14,99	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.113.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

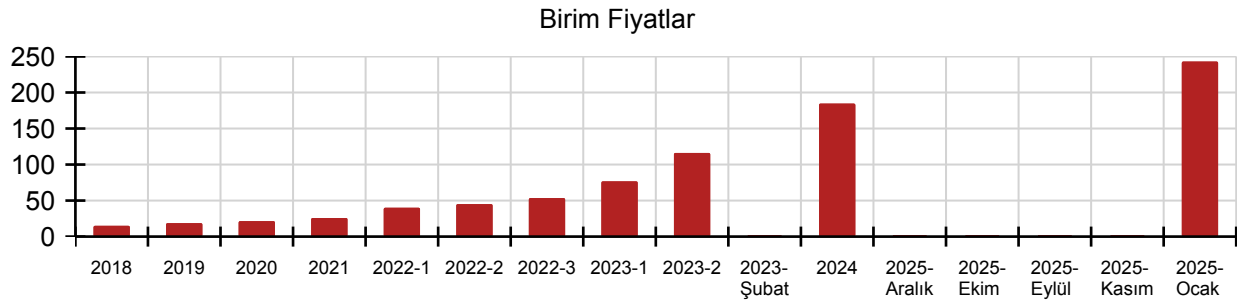

Yapım Şartları

16.035 pozdaki hazırlanan saha kaplamalarında kullanılmak üzere her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m² fiyatı:
ÖLÇÜ:
Kaplama yapılan sahanın m²'si üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.113.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.300.2233	04.380/055	Reaksiyon reçine esaslı (iki veya daha fazla bileşenli) derz dolgusu (TS EN 13888 - RG)	kg	0,250000
10.420.1851	04.702	Maden kömürü	kg	0,050000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,200000
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.