# 74.013.0019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **74.013.0019** **(15.019)** |
| Tanımı | Makina ile patlayıcı madde kullanarak çok sert kayalık zeminlerde kanal açılması, dere yatağının temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Altyapı Yatırımları (DLH) |
| Fasikül | Liman ve Deniz İnşaatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 434,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 330,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 212,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 144,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 109,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 94,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 76,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 47,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 39,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 34,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 28,19 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 74.013.0019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

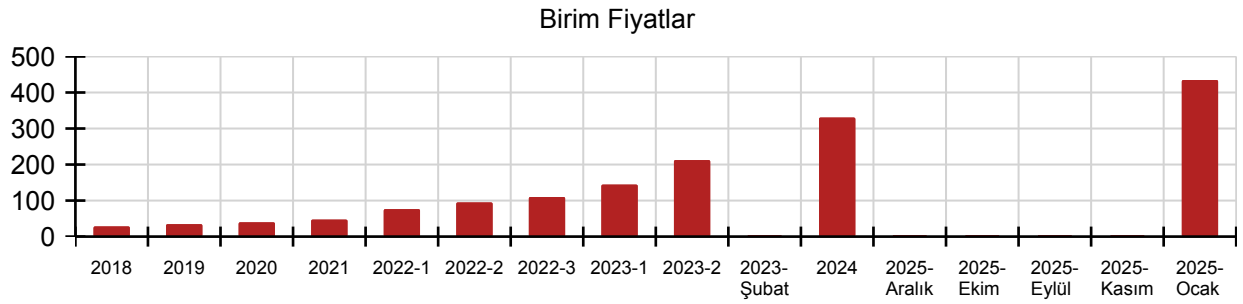


## Yapım Şartları

Fiyatlarda, şartnamelerinde belirtilen esaslar dâhilinde makina ile çok sert kayalık zeminlerde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi, 25 m mesafe içinde kazının depo veya dolguya konulması; Taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması, dolgu veya depo yerine tabaka tabaka serilip düzeltilmesi için her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil kabul edilmiş olup, sulama, sıkıştırma belirtilen uzaklıktan fazla taşımalar ve reglaj bedelleri dâhil değildir. m³ fiyatı:
100 m ye kadar taşıma bedeli dâhil olan makineli kazılarda, 100 m'den daha fazla taşıma yapıldığı takdirde nakliye formüllerine göre 1 ton yük için hesaplanacak olan taşıma fiyatından (0.0023 K) TL/Ton değeri düşülecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 74.013.0019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.160.1001 | 04.101 | Jel Dinamit | kg | 0,125000 |
| 10.160.1004 | 04.104 | Katranlı fitil | m | 1,000000 |
| 10.160.1005 | 04.105 | Kapsül (adi) | Adet | 1,000000 |
| 74.004.0001 | | 1 YRD3 EKSKAVATÖR | Saat | 0,017000 |
| 74.004.0004 | | TRAKTÖR RİPPER | Saat | 0,004000 |
| 74.004.0006 | | TRAKTÖR BULDOZER | Saat | 0,002000 |
| 74.004.0008 | | KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) | Saat | 0,140000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.