# 74.013.0021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **74.013.0021** **(15.022)** |
| Tanımı | Skreyperle çok sert kayanın kazılması ve kullanılması |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Altyapı Yatırımları (DLH) |
| Fasikül | Liman ve Deniz İnşaatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 434,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 330,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 212,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 145,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 110,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 96,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 77,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 48,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 40,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 35,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 29,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 74.013.0021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

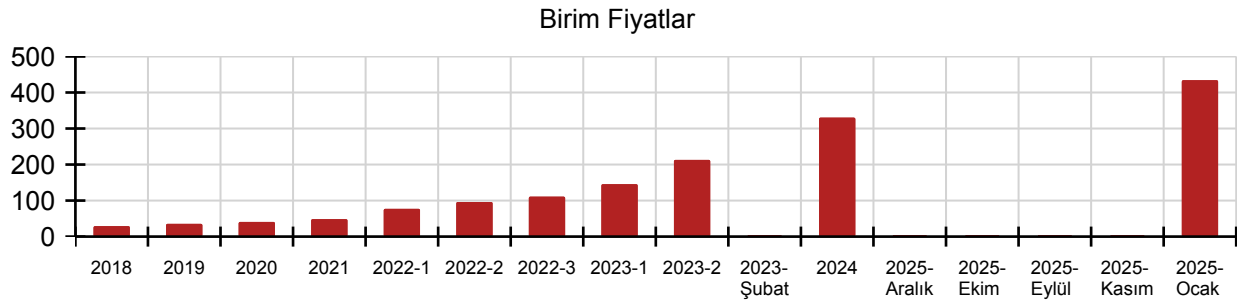


## Yapım Şartları

Fiyatlarda, şartnamelerinde belirtilen esaslar dâhilinde çok sert kayanın skreyper kullanmak suretiyle kazılması, 100 m ye taşınması ve kullanılması; Taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması, dolgu veya depo yerine tabaka tabaka serilip düzeltilmesi için her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil kabul edilmiş olup, sulama, sıkıştırma belirtilen uzaklıktan fazla taşımalar ve reglaj bedelleri dâhil değildir. m³ fiyatı:
100 m ye kadar taşıma bedeli dâhil olan makineli kazılarda, 100 m'den daha fazla taşıma yapıldığı takdirde nakliye formüllerine göre 1 ton yük için hesaplanacak olan taşıma fiyatından (0.0023 K) TL/Ton değeri düşülecektir.
NOT:
(1) Bu fiyat:
1- Klas<%30 kaya ve M=60 - 500 m.
2- Klas<%30 kaya ve M>500 m ve V<5000 m³ olan kazı kesimlerindeki çok sert kaya kazısı için uygulanır.
(2) Bu birim fiyat, her türlü kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi, derivasyon kazıları ve bunlar üzerinde yapılan sınai imalatların şartnamesinde belirtilen sınai imalat kazısını tarifleyen kotun (bataklarda talveg, kanallrda kazı taban kırmızı kotu) üstündeki kazılara aynen uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 74.013.0021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.160.1001 | 04.101 | Jel Dinamit | kg | 0,125000 |
| 10.160.1004 | 04.104 | Katranlı fitil | m | 1,000000 |
| 10.160.1005 | 04.105 | Kapsül (adi) | Adet | 1,000000 |
| 74.004.0003 | | TRAKTÖR SKREYPER | Saat | 0,015000 |
| 74.004.0004 | | TRAKTÖR RİPPER | Saat | 0,002000 |
| 74.004.0006 | | TRAKTÖR BULDOZER | Saat | 0,002000 |
| 74.004.0008 | | KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) | Saat | 0,140000 |
| 10.110.1003 | 02.017 | Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K) | Kats | 0,004600 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.