# 75.110.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **75.110.1007** **(AYGM.013H)** |
| Tanımı | KUM-ÇAKIL TEMEL/TEMELALTI TABAKASI TEMİNİ VE YAPILMASI (FİNİŞER İLE) |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Altyapı Yatırımları (DLH) |
| Fasikül | Hava Meydanları İnşaatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 786,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 71,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 89,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 73,68 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 75.110.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

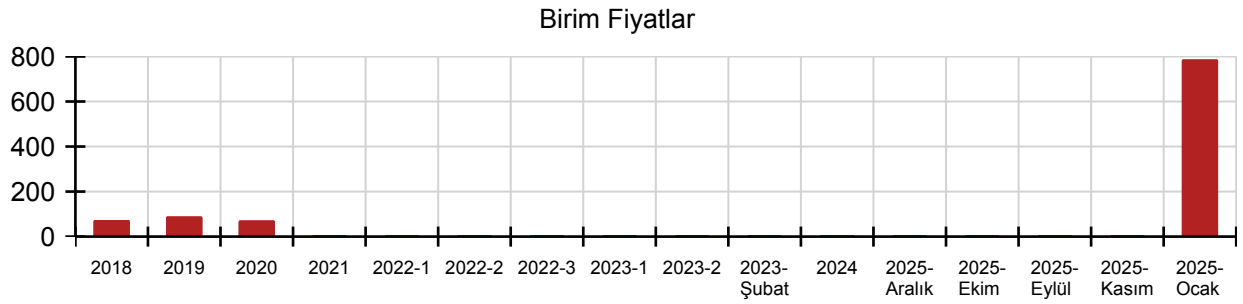


## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 75.110.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | A- MALZEME TEMİNİ | | |
| 19.100.2005 | 08.009/1(Y) | Makina ile elenmiş, yıkanmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması | m³ | 1,350000 |
| | | B- SERME,SULAMA VE SIKIŞTIRMA KARŞILIĞI | | |
| 75.001.0002 | | Agregamn Finişer İle Serilmesi | m³ | 1,350000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m³ | 0,100000 |
| 19.100.1044 | 03.538 | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti | Saat | 0,013000 |
| 19.100.1054 | 03.545 | Lastik tekerlekli silindir'in 1 saatlik ücreti (7-8 tonluk) | Saat | 0,030000 |
| 19.100.1048 | 03.542 | 1 Titreşimli silindir'in 1 saatlik ücreti | Saat | 0,030000 |
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 0,090000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,700000 |
| | | D- MALZEMENİN SAHA İÇİ TAŞINMASI KARŞILIĞI | | |
| | | | | 1,350000 |
| | | D- SUYUN 2000 m'YE KADAR TAŞINMASI | | |
| | | | | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.