74.030.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.030.0006** **(16.106)**
Tanımı	Beton blok taşınması ve pel-mel (miks) olarak yerine konması (karadan ve denizden)
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	588,90	0,00	0,00
2024	354,90	0,00	0,00
2023-2	233,28	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	173,05	0,00	0,00
2022-3	154,13	0,00	0,00
2022-2	137,82	0,00	0,00
2022-1	92,13	0,00	0,00
2021	52,90	0,00	0,00
2020	47,02	0,00	0,00
2019	40,46	0,00	0,00
2018	33,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.030.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

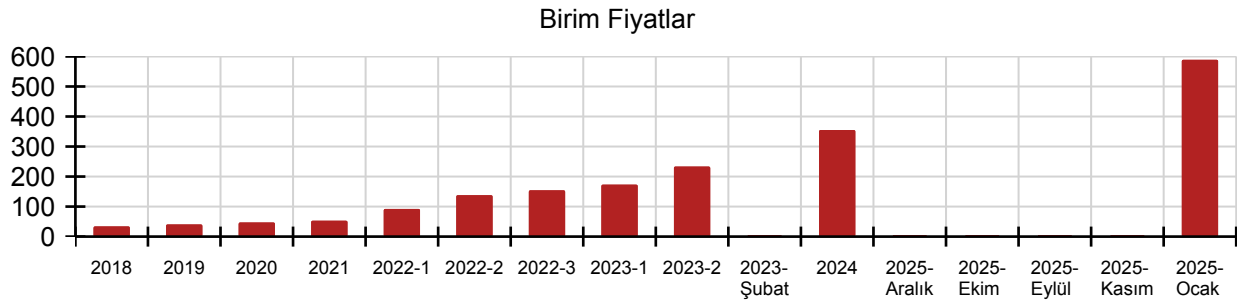

Yapım Şartları

Beton blok taşınması ve Pel-Mel olarak karadan ve denizden yerine konulması; Beton blokların döküm sahasından istif veya istif sahasına, istif veya istif sahasından veya sürşarjdan projede gösterilen yerlerine taşınması ve gerekiyorsa deniz vasıtalarına yüklenmesi ve boşaltılması, vinç, deniz ve kara vasıtaları ve dalgıç yardımı ile, icabında taban anroşmanı dalgıçla düzeltilerek proje ve teknik şartnamesi hükümlerine göre yerine konulması, yataylıklarının tahkiki, yatay olmayanların kaldırılarak anroşman üstü tıkama tabakasında gerekli düzeltmenin yapılması ve blokların yeniden yerlerine konulması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Rıhtımlarda ve dalgakıranlarda), m³ fiyatı:
ÖLÇÜ:
Yerine konulan beton blokların m³ ' ü üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.030.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.030.0005	16.105	Beton blok taşınması ve yerine konması (karadan ve denizden)	m³	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.