74.077.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.077.0012** **(20.022/5f)**
Tanımı	20"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11042,94	0,00	0,00
2024	8416,15	0,00	0,00
2023-2	5188,05	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3378,91	0,00	0,00
2022-3	2406,49	0,00	0,00
2022-2	1944,18	0,00	0,00
2022-1	1721,39	0,00	0,00
2021	1088,43	0,00	0,00
2020	909,26	0,00	0,00
2019	774,95	0,00	0,00
2018	623,58	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

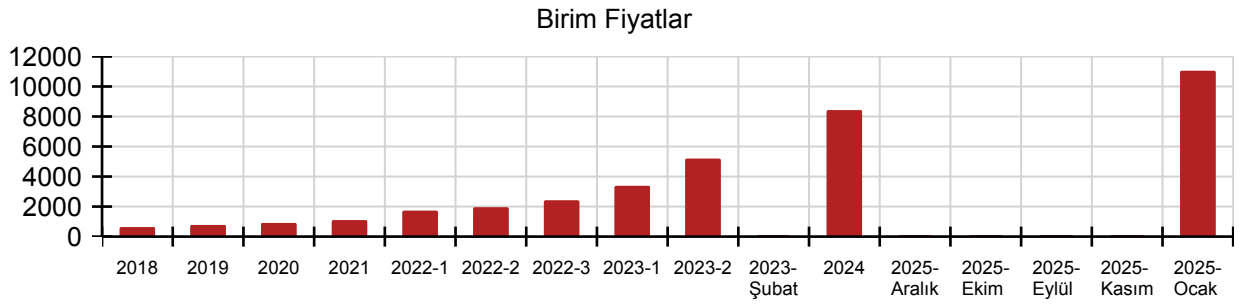

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	5,390000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	93,000000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	5,390000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	5,390000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	5,390000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	5,390000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10,780000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.