74.077.0023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.077.0023** **(20.022/9d)**
Tanımı	28"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	12211,08	0,00	0,00
2024	9306,43	0,00	0,00
2023-2	5736,91	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3736,44	0,00	0,00
2022-3	2661,14	0,00	0,00
2022-2	2151,53	0,00	0,00
2022-1	1904,99	0,00	0,00
2021	1204,55	0,00	0,00
2020	1006,25	0,00	0,00
2019	857,63	0,00	0,00
2018	690,10	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

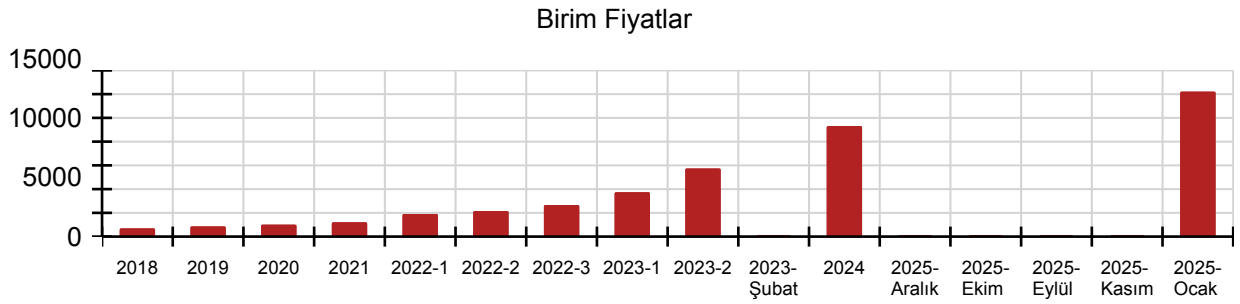

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	5,960000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	103,000000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	5,960000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	5,960000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	5,960000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	5,960000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	11,920000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.