74.077.0062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.077.0062** **(20.022/19f)**
Tanımı	44"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	22043,60	0,00	0,00
2024	16800,04	0,00	0,00
2023-2	10356,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6744,53	0,00	0,00
2022-3	4803,33	0,00	0,00
2022-2	3885,16	0,00	0,00
2022-1	3439,96	0,00	0,00
2021	2175,08	0,00	0,00
2020	1817,50	0,00	0,00
2019	1899,75	0,00	0,00
2018	1528,68	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

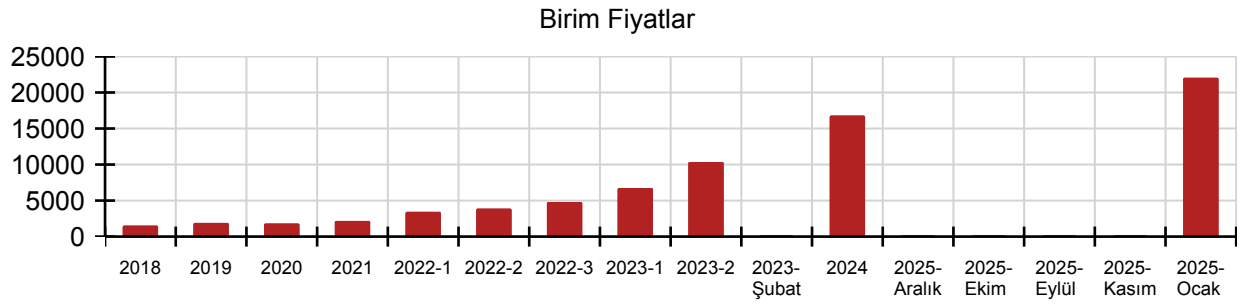

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	10,760000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	185,000000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	10,760000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	10,760000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	10,760000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	10,760000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	21,520000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.