74.090.0020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.090.0020** **(23.407)**
Tanımı	Baba ankraj düzeni ve palplanj gergi çubuklarının yerine konması
Birimi	kg
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11,38	0,00	0,00
2024	8,58	0,00	0,00
2023-2	5,19	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3,38	0,00	0,00
2022-3	2,20	0,00	0,00
2022-2	1,69	0,00	0,00
2022-1	1,69	0,00	0,00
2021	1,10	0,00	0,00
2020	0,91	0,00	0,00
2019	0,79	0,00	0,00
2018	0,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.090.0020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

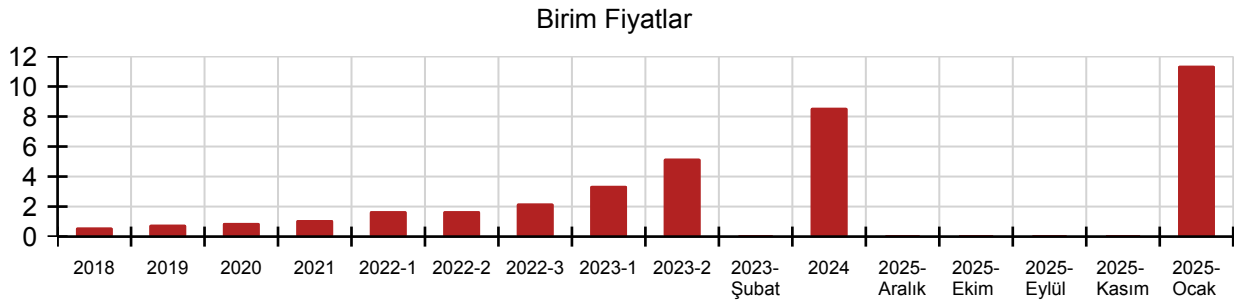

Yapım Şartları

Projesine göre baba, ankraj düzeni ve palplanş gergi çubuklarının yerine konması, gergi çubuklarının gerilmesi, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kg. fiyatı:
ÖLÇÜ:
Yerine konan baba, ankraj düzeni ve palplanş gergi çubuklarının kg.'ı üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.090.0020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,010000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,030000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.