74.101.0019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.101.0019** **(34.017)**
Tanımı	Kategorilere ayrılmamış taş ile dolgu yapılması
Birimi	Ton
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	132,11	0,00	0,00
2024	100,29	0,00	0,00
2023-2	73,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	50,88	0,00	0,00
2022-3	39,58	0,00	0,00
2022-2	34,60	0,00	0,00
2022-1	27,11	0,00	0,00
2021	16,68	0,00	0,00
2020	14,03	0,00	0,00
2019	12,23	0,00	0,00
2018	10,09	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.101.0019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

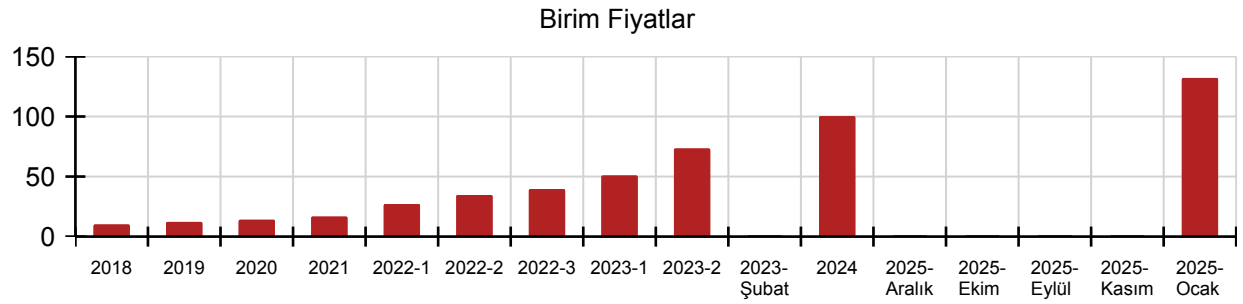

Yapım Şartları

Ocaktaki kategorilere ayrılmamış taşların ocaktan çıkarılması, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, dolgu yerinde, tesviye tanzimi için tüm işçilikleri de kapsayan her türlü işlemin yapılması, her türlü malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil,(taşın nakliyesi hariçtir.), ton fiyatı :
ÖLÇÜ:
Yerine konan taşın tartılan tonu üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.101.0019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0029		KATEGORİLERİNE AYRILMAMIŞ TAŞIN HAZIRLANMASI	Ton	1,000000
74.004.0016		MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR	Saat	0,005000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.