74.102.0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.102.0007** **(34.108/3)**
Tanımı	(0-2) ton taşlarla anroşman yapılması
Birimi	Ton
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	216,86	0,00	0,00
2024	170,03	0,00	0,00
2023-2	113,84	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	79,39	0,00	0,00
2022-3	63,04	0,00	0,00
2022-2	55,41	0,00	0,00
2022-1	42,00	0,00	0,00
2021	25,53	0,00	0,00
2020	21,68	0,00	0,00
2019	18,83	0,00	0,00
2018	15,52	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.102.0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

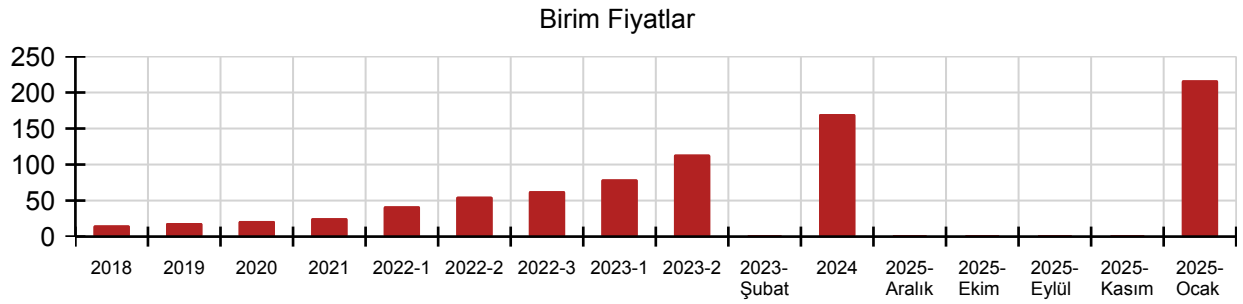

Yapım Şartları

(0 - 2) tonluk taşlarla denizden anroşman yapılması; Taşın ocaktan çıkarılması, istenilen kategorilere ayrılması, kara vasıtalarına yüklenip boşaltılması, deniz vasıtalarına yüklenmesi, iki deniz miline kadar denizden taşınması ve proje ve şartnamelerine uygun olarak denizden anroşman yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Taşın kara taşıması ve 2 deniz milinden fazla deniz taşıması hariçtir), ton fiyatı:
ÖLÇÜ:
Anroşmanda kullanılan taşın tartılan tonu üzerinden ölçülür.
NOT:
Deniz yolu ile taşıma için gerekli yükleme iskelesi ve diğer tesisatın bedeli birim fiyata dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.102.0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.102.0005	34.106/1	(0-0.4) ton taşlarla anroşman yapılması	Ton	0,600000
74.102.0006	34.108/1	(0.4-2) ton taşlarla anroşman yapılması	Ton	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.