74.103.0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.103.0007** **(34.209/3)**
Tanımı	(4-6) ton taşlarla anroşman yapılması
Birimi	Ton
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	303,81	0,00	0,00
2024	240,40	0,00	0,00
2023-2	146,48	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	102,59	0,00	0,00
2022-3	82,57	0,00	0,00
2022-2	72,61	0,00	0,00
2022-1	54,15	0,00	0,00
2021	32,64	0,00	0,00
2020	27,90	0,00	0,00
2019	24,16	0,00	0,00
2018	20,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.103.0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

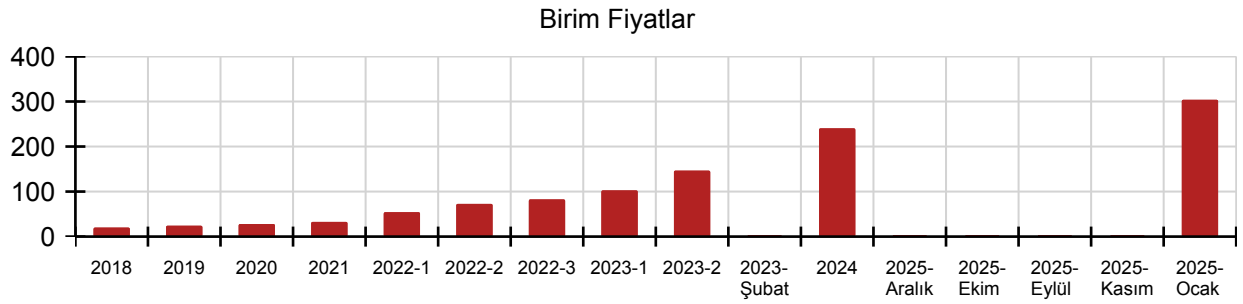

Yapım Şartları

(4 - 6) tonluk taşlarla kara ve denizden anroşman yapılması; Taşın ocaktan çıkarılması, istenilen kategorilere ayrılması, yüklenip boşaltılması, proje ve şartnamelerine uygun olarak karadan ve denizden anroşman yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Taşın kara taşıması ve 2 deniz milinden fazla deniz taşıması hariçtir), ton fiyatı:
ÖLÇÜ:
Anroşmanda kullanılan taşın tartılan tonu üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.103.0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.101.0007	34.009/2	(4-6) ton taşlarla anroşman yapılması	Ton	0,800000
74.102.0010	34.109/3	(4-6) ton taşlarla anroşman yapılması	Ton	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.