# 74.103.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **74.103.0008** **(34.210/A)** |
| Tanımı | (6-10) ton taşlarla anroşman yapılması |
| Birimi | Ton |
| Kurum | Altyapı Yatırımları (DLH) |
| Fasikül | Liman ve Deniz İnşaatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 351,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 278,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 168,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 118,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 96,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 85,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 62,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 37,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 32,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 27,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 23,13 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 74.103.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

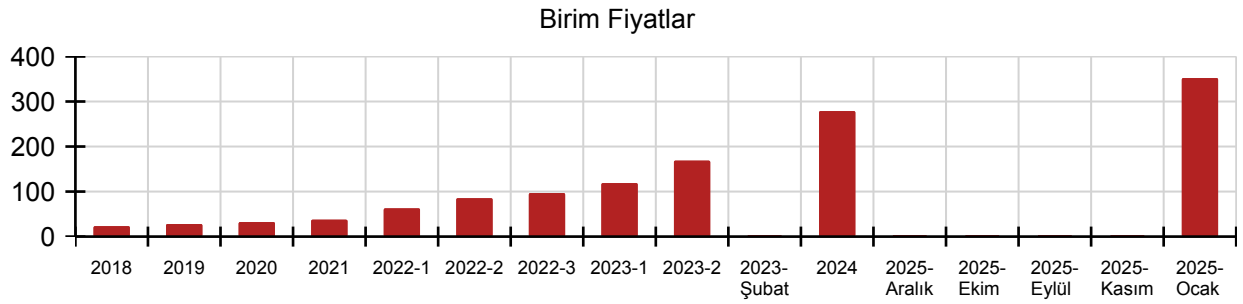


## Yapım Şartları

(6 - 10) tonluk taşlarla kara ve denizden anroşman yapılması; Taşın ocaktan çıkarılması, istenilen kategorilere ayrılması, yüklenip boşaltılması, proje ve şartnamelerine uygun olarak karadan ve denizden anroşman yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Taşın kara taşıması ve 2 deniz milinden fazla deniz taşıması hariçtir), ton fiyatı:
ÖLÇÜ:
Anroşmanda kullanılan taşın tartılan tonu üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 74.103.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 74.101.0008 | 34.010/A | (6-10) ton taşlarla anroşman yapılması | Ton | 0,800000 |
| 74.102.0011 | 34.110/A | (6-10) ton taşlarla anroşman yapılması | Ton | 0,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.