40.110.3206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.3206** **(03.530)**
Tanımı	Konkasör (15 x 24 + sek 24 x 16", 25 m³/h 1" ve 40 m³/h 2" randımanlı)
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4001,30	0,00	0,00
2025-Kasım	3913,57	0,00	0,00
2025-Ekim	3852,12	0,00	0,00
2025-Eylül	3738,94	0,00	0,00
2025-Ocak	3239,83	0,00	0,00
2024	2510,55	0,00	0,00
2023-2	1577,16	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1178,14	0,00	0,00
2022-3	919,25	0,00	0,00
2022-2	793,14	0,00	0,00
2022-1	616,31	0,00	0,00
2021	367,15	0,00	0,00
2020	316,22	0,00	0,00
2019	274,53	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

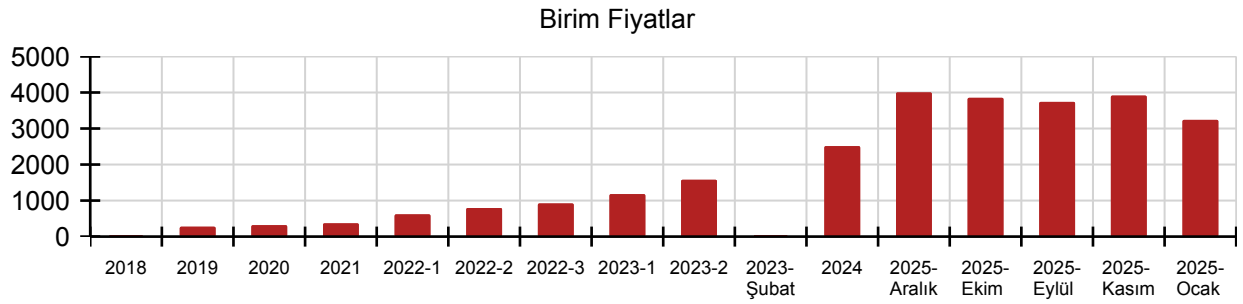

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1042	03.030(Y)	Konkasör (120-150 m³/sa - 215 HP)	Adet	0,000171
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	12,825000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	2,565000
		M.YAĞI,BENZİN ÜSTÜBÜ KRŞ.		
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	2,880000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	4,000000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,480000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.