# 40.110.3208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **40.110.3208** **(03.542/KH-2)** |
| Tanımı | Vibrasyonlu Keçiayağı (120 HP) |
| Birimi | Saat |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 2180,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 2118,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 2101,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 2045,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1759,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1393,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 949,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 631,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 577,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 378,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 216,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 191,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 165,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 40.110.3208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

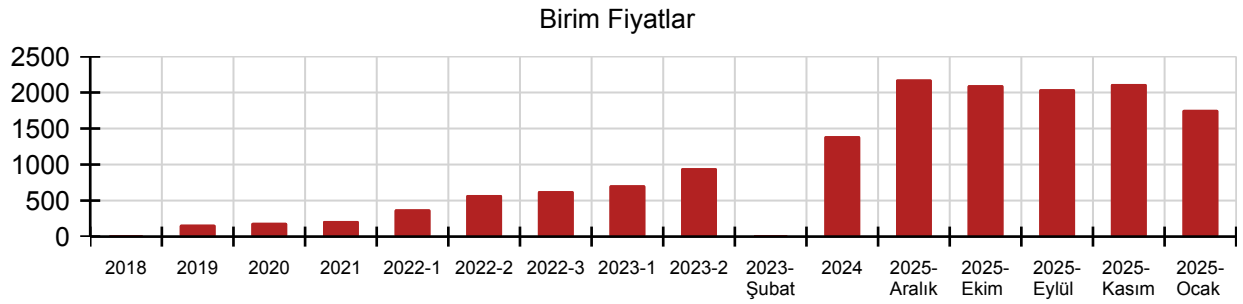


## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 40.110.3208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.120.1069 | 03.042/4 | Titreşimli silindir (9-11 ton-11 ton dahil-statik ağırlık 18-22 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 66-86 HP) | Adet | 0,000171 |
| 10.160.1026 | 04.109 | Mazot (motorin) | kg | 10,260000 |
| 10.160.1026 | 04.109 | Mazot (motorin) | kg | 2,052000 |
| | | M.YAĞI,BENZİN ÜSTÜBÜ KRŞ. | | |
| 10.100.1055 | 01.404 | Operatör makinist | Saat | 1,440000 |
| 10.100.1059 | 01.408 | Yağcı | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.