40.110.3253 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.3253**
Tanımı	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem Makinesi (Ø150 - Ø1000 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)
Birimi	sa
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9100,98	0,00	0,00
2025-Kasım	8964,36	0,00	0,00
2025-Ekim	8925,44	0,00	0,00
2025-Eylül	8735,91	0,00	0,00
2025-Ocak	7219,16	0,00	0,00
2024	6559,96	0,00	0,00
2023-2	5783,35	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3910,74	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3253 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

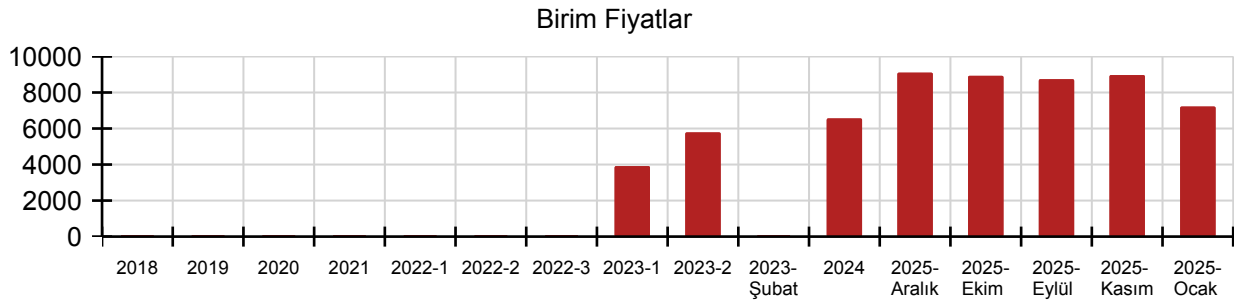

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3253 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.105.1053		Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø1000 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	1,000000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	10,000000
		(0,0855 x 86)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,100000
		(Makine yağı, üstübü vs. karşılığı) (0,0171 x 86)		
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.