# 43.501.1058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **43.501.1058** **(36.01910)** |
| Tanımı | Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç) |
| Birimi | m |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 299,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 294,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 290,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 282,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 243,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 188,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 95,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 66,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 51,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 44,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 34,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 20,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 17,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 15,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 12,61 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.501.1058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

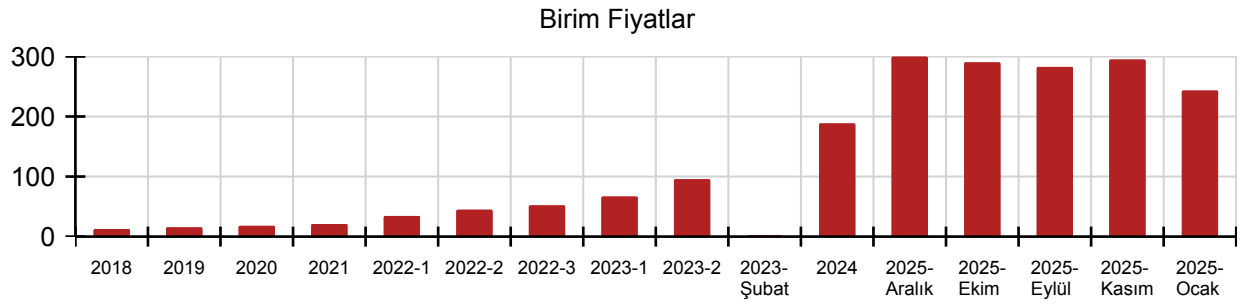


## Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, boru başlarının bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik borunun Ø350 mm baş bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen flanşlı çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.Not:Boru bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.501.1058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 19.100.1002 | 03.501/1 | Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,040000 |
| 40.120.1405 | 04.768/İB-1 | Conta (Kauçuk, kiingerit) | kg | 0,192000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.