43.501.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.501.1002** **(36.01802)**
Tanımı	Çapı 50 mm (2" - 60,3 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	51,26	0,00	0,00
2025-Kasım	50,83	0,00	0,00
2025-Ekim	49,55	0,00	0,00
2025-Eylül	48,01	0,00	0,00
2025-Ocak	41,50	0,00	0,00
2024	31,40	0,00	0,00
2023-2	19,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12,00	0,00	0,00
2022-3	7,75	0,00	0,00
2022-2	5,95	0,00	0,00
2022-1	5,95	0,00	0,00
2021	3,90	0,00	0,00
2020	2,73	0,00	0,00
2019	2,73	0,00	0,00
2018	2,15	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.501.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

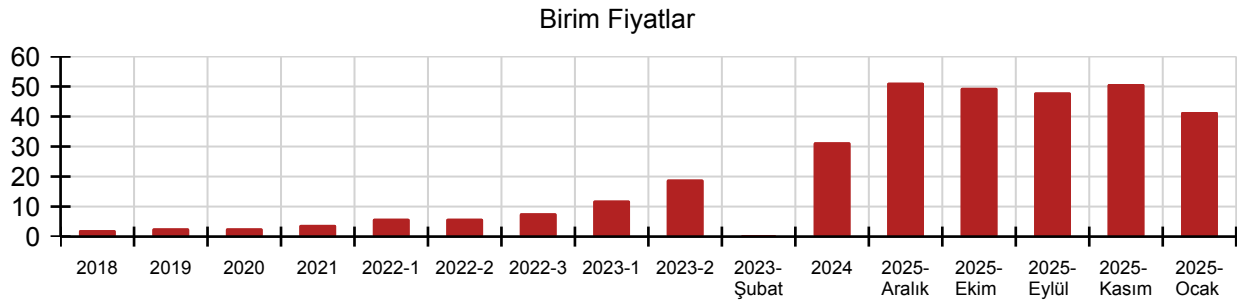

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak satın alınmış, test ve kontrolleri yapılmış, dişli çelik boruların başlarının bağlanması, sızdırmazlığının sağlanması ve iş yerinde hazırlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil (Dişli çelik boru bedeli ile hariç) dişli çelik borunun Ø50 mm baş bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen dişli çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.Not:Boru bedeli hariç, diğer tüm masraflar birim fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.501.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,080000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.