15.515.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.515.1101** **(Y.22.061/01)**
Tanımı	Ahşaptan iç camekan yapılması ve yerine konulması
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	68,06	0,00	0,00
2015	74,86	0,00	0,00
2016	88,31	0,00	0,00
2017	94,79	0,00	0,00
2018	112,05	0,00	0,00
2019	134,28	0,00	0,00
2020	156,76	0,00	0,00
2021	188,81	0,00	0,00
2022-1	313,00	0,00	0,00
2022-2	401,30	0,00	0,00
2022-3	449,20	0,00	0,00
2023-1	594,59	0,00	0,00
2023-2	805,54	0,00	0,00
2024	1187,31	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.515.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

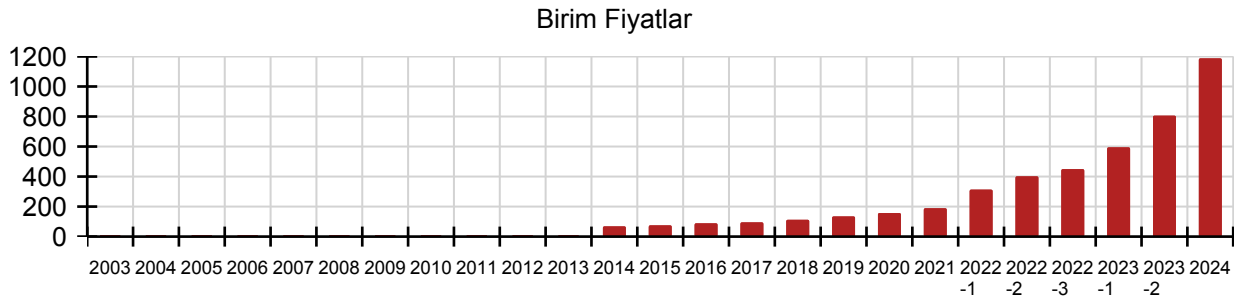

Yapım Şartları

Projesine göre kasa ve çerçeveleri temizi en az 45 mm kalınlıkta beyaz çam keresteden iç ve dış camekan bölmesi ve benzeri doğrama işlerinin yapılması, yerine konması, cam çıtalarının (tek cam veya ısıcam) takılması için, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (cam, boya, cila ve madenî aksam bedeli hariç, cam çıtası bedeli dâhil) 1 m² fiyatı.
Ölçü: Pervaz dışından pervaz dışına varsa jalûzi dolapları da dâhil edilerek projesinden ölçülür. Girinti çıkıntılar ölçüye katılmaz. Kasaların 15 cm'den fazla genişlikte olması halinde; 15 cm'den fazla olan kasa genişliği alanı, pencere 1 m² fiyatının %40 ile çarpılarak esas pencere fiyatına ilâve edilmek suretiyle hesaplanır.
Not:
1) Genel olarak pencere doğramalarında kullanılacak madenî aksam, her cins ispanyolet ve kolları, (kol demir ve teferruatı) aynalar, vasistas takımı (basit makas, çelik makas, kromaj ve tutamak) çengel, lastikli tampon, her cins basit yaylı mandal (ispanyolet kollu ve damak) pencere özel tespit vidaları, sürgü kontrpua takımlarından ve menteşeden ibarettir.
2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir.
3) Bölmelerde bulunan kapı kanadı kendi birim fiyatından ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.515.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4504	04.153/A	Beyaz çam (Köknar) (I.sınıf) (TS EN 844 -6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,035000
		Zayiatıyla		
10.420.1011	04.274	Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431)	Kt	0,070000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,030000
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,150000
		İşçilik:		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.